BLAUPUNKT

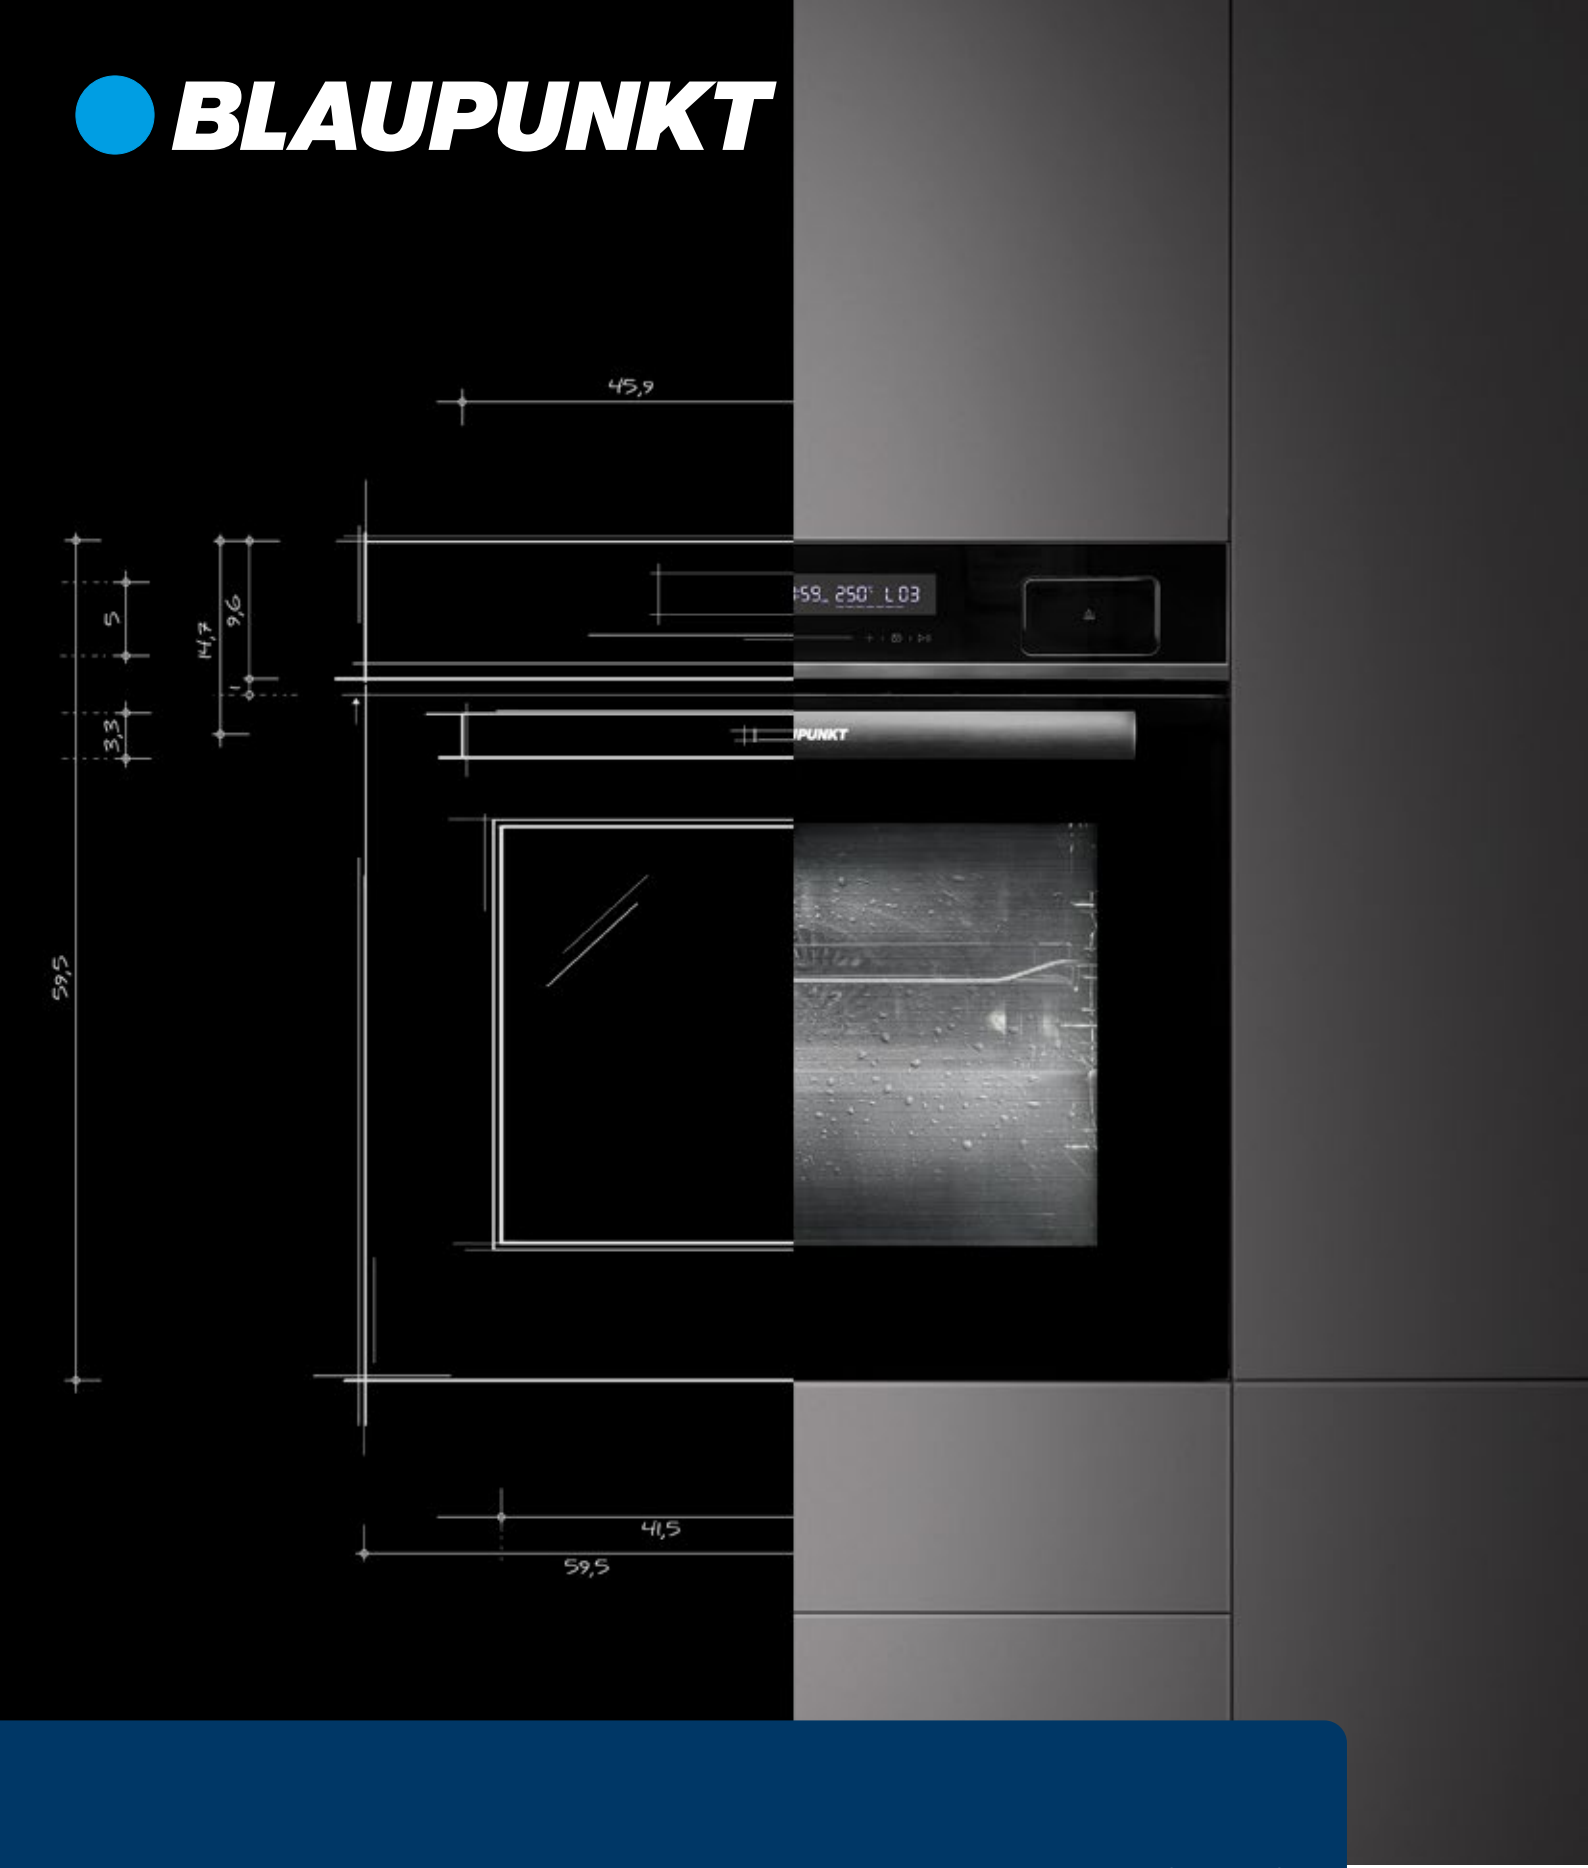

Enjoy it.

Electrodomésticos integrados 2020/2021

Perfectamente integrados

Quien se decide hoy por una nueva cocina moderna, no solo espera electrodomésticos de la última generación, sino también una impresión general armoniosa, que combine perfectamente tecnología y diseño. Eso es precisamente lo que le ofrecen nuestros productos Blaupunkt.

Mundos Blaupunkt

Calor

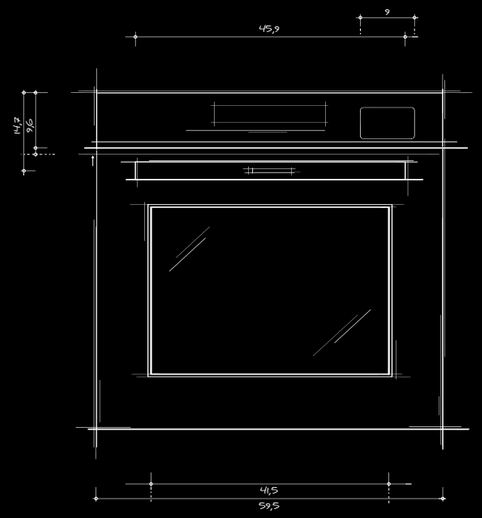

Hornos	6 – 17
Cocinas eléctricas	18 – 19
Accesorios	20
Electrodomésticos compactos	22 – 26
Módulos de calentamiento	29
Microondas	30 – 31
Placas de vitrocerámica / placas de vitrocerámica eléctricas	32 – 47
Placas de gas	48 – 51
Placas de vitrocerámica con extractor	52 – 61
Blaupunkt Multi Control	62 – 65

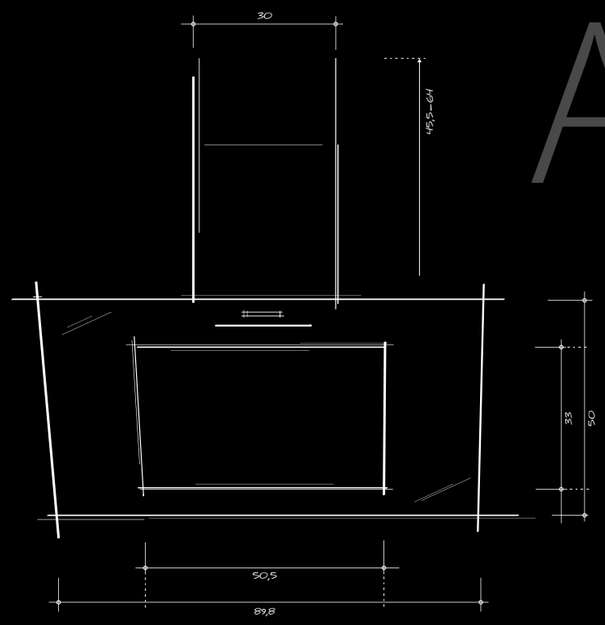

Aire

Campanas extractoras para isla	68 – 71
Campanas inclinadas	72 – 75
Campana vertical	77
Campanas extractoras de pared	77 – 80
Campana de techo	81
Campanas de pantalla plana	82 – 83
Componente ventilador	83
Accesorios especiales	85

Agua

Lavavajillas, 60 cm, totalmente integrados	86 – 92
Lavavajillas, 45 cm, totalmente integrados	92
Lavavajillas, 60 cm, parcialmente integrados	93

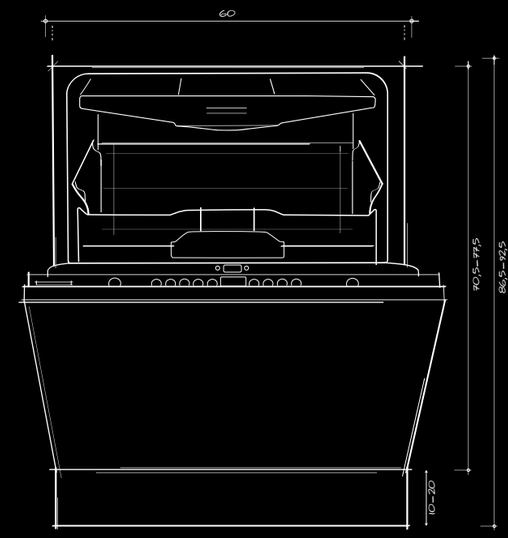

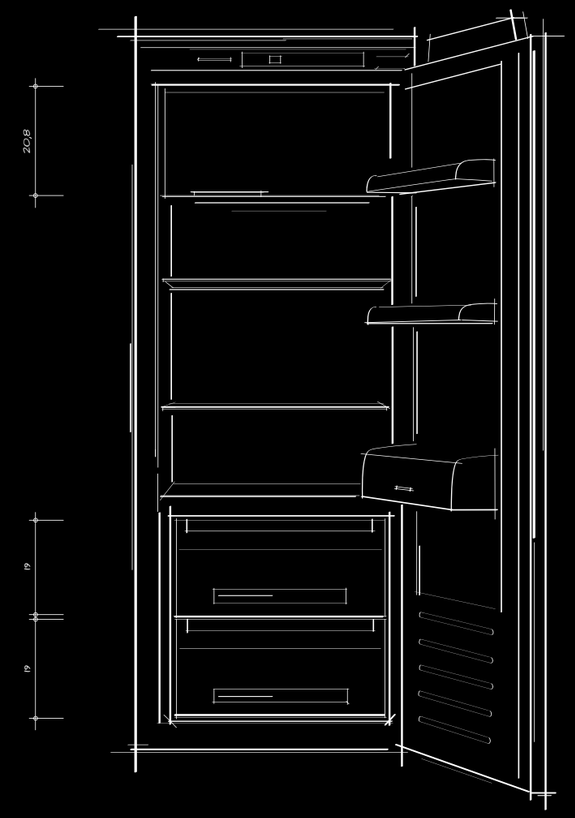

Frío

Frigoríficos	96
Combinaciones frigorífico / congelador	96 – 98
Frigoríficos Extra Fresh	99
Frigoríficos	100 – 105
Congelador	105
Combinación frigorífico-congelador independiente	106 – 109
Vinoteca	110

Servicio Blaupunkt	112 – 113
Garantía de 5 años	114 – 115
Cocina y sonido	116 – 117

Hornos Blaupunkt: el cálido corazón de su cocina

¡Crujiente, tierno y fresco con tan solo pulsar un botón! Gracias a unos conceptos de manejo intuitivo y a unas soluciones de visualización clara, se consigue unos resultados perfectos. Además, una vez que haya terminado de hornear, estas prácticas herramientas de cocina se limpian solas.

Smart slider
Un concepto de manejo intuitivo y muy fácil de usar para todos los electrodomésticos. Con el sistema Smart slider se puede realizar cualquier ajuste a la perfección.

Touch Control
Preciso, innovador y muy fácil de manejar: basta con tocar suavemente las teclas del Touch Control para seleccionar el ajuste deseado.

Programas automáticos
Resultados perfectos con tan solo pulsar un botón: nuestros programas automáticos están preparados para casi cualquier ingrediente. Cocinar no puede ser más fácil.

Soft Moving
Gracias a los amortiguadores y a las bisagras de tecnología avanzada, la puerta del horno se abre y se cierra suavemente. Con tan solo un ligero tirón o empuje, la puerta se abre o se cierra suavemente, en silencio y de manera ralentizada hasta el tope.

Pirólisis
Con tan solo pulsar una tecla, todos los restos de hornear, asar y asar a la parrilla se desintegran con las altas temperaturas y se convierten en ceniza, que se puede retirar muy fácilmente con un paño.

Hidrólisis
Limpieza fácil con tan solo pulsar un botón: Con la ayuda del calor y el vapor de agua, se desprende la suciedad más resistente.

Calor

Serie de hornos Dark Steel

Estéticos y modernos: la nueva serie de hornos de Blaupunkt

¿Un aspecto homogéneo para todos los electrodomésticos de cocina? Con la nueva serie de hornos Dark Steel, este deseo se hace realidad. La serie Dark Steel presenta un diseño armonioso y continuo. Equipados con las últimas innovaciones técnicas, estos hornos ofrecen un aspecto elegante que se puede combinar perfectamente con los frentes de cocina modernos.

Descubra la serie Dark Steel en imágenes en movimiento. Simplemente escanee el código QR y vea el vídeo.

Hornos

Horno empotrable

5B60M 8690 Novedad

EG 1280



* BLAUPUNKT 5 Year GUARANTEE

Potencia, consumo
- Tensión: 230 V
- Potencia conectada: 2,9 kW
- Microondas de 800 W
- Potencia del grill: 2.200 W / Potencia del aire caliente: 1.800 W

Tipo de horno, tipo de calor

Horno eléctrico empotrable con 12 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Calor de solera
- Aire caliente
- Circulación de aire
- Grill con circulación de aire
- Grill de gran superficie Vario
- Grill de pequeña superficie Vario
- Cocción de pizza
- Función de descongelación
- Fermentación
- Microondas con 5 niveles de potencia: 80 W, 240 W, 400 W, 560 W, 800 W
- Modo combinado

Diseño, confort
- Panel de mando en diseño Dark Steel
- Touch Control
- Smart slider
- Display digital en blanco
- Calentamiento rápido
- Propuesta de temperatura
- 16 programas automáticos
- Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
- Puerta interior de cristal macizo
- Tirador de metal Dark Steel con logotipo
- Volumen de la cavidad del horno: 72 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación LED del horno
- Desconexión de seguridad
- Seguro para niños
- Ventilador

Accesorios
- Bandeja de rejilla
- Bandeja de chapa esmaltada
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
- Dimensiones de montaje: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 96 mm

* Encontrará más información sobre la garantía de 5 años en la página 114.

Horno empotrable

5B90S 8990 Novedad

EG 1281

* BLAUPUNKT 5 Year GUARANTEE

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 3,15 kW

Tipo de horno, tipo de calor

Horno eléctrico empotrable con 12 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Calor de solera
- Aire caliente Eco
- Aire caliente
- Circulación de aire
- Grill con circulación de aire
- Grill de gran superficie Vario
- Grill de pequeña superficie Vario
- Cocción de pizza
- Función de descongelación
- Fermentación
- Vapor añadido

Diseño, confort
- Panel de mando en diseño Dark Steel
- Touch Control
- Smart slider
- Display digital en blanco
- Depósito de agua Push & Pull
- Sonda de temperatura
- Calentamiento rápido
- Propuesta de temperatura
- 13 programas automáticos
- Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
- Puerta interior de cristal macizo
- Puerta Soft Moving
- Tirador de metal Dark Steel con logotipo
- Volumen de la cavidad del horno: 72 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación LED del horno
- Desconexión de seguridad
- Seguro para niños
- Ventilador
- Interior espacioso del horno con 1 guía telescópica simple

Accesorios
- Bandeja de rejilla
- Bandeja de chapa esmaltada
- Sonda de temperatura
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
- Dimensiones de montaje: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 96 mm

Horno empotrable

5B50P 8590 Novedad

EG 1264

* BLAUPUNKT 5 Year GUARANTEE

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 3,2 kW

Tipo de horno, tipo de calor

Horno eléctrico empotrable con 11 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Calor de solera
- Aire caliente Eco
- Aire caliente
- Circulación de aire
- Grill con circulación de aire
- Grill de gran superficie Vario
- Grill de pequeña superficie Vario
- Cocción de pizza
- Función de descongelación
- Fermentación

Diseño, confort
- Panel de mando en diseño Dark Steel
- Touch Control
- Smart slider
- Display digital en blanco
- Calentamiento rápido
- Propuesta de temperatura
- Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
- Autolimpieza pirolítica
- Puerta interior de cristal macizo
- Puerta Soft Moving
- Tirador de metal Dark Steel con logotipo
- Volumen de la cavidad del horno: 72 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación del horno
- Desconexión de seguridad
- Seguro para niños, bloqueo de la puerta durante el funcionamiento de la pirólisis
- Ventilador
- Interior espacioso del horno con 1 guía telescópica simple

Accesorios
- Bandeja de rejilla
- Bandeja de chapa esmaltada
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
- Dimensiones de montaje: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 96 mm

Blaupunkt: planificación perfecta

Diseño claro en toda la línea

Todo en una línea: ese era nuestro objetivo al desarrollar la nueva serie Dark Steel de Blaupunkt. Los electrodomésticos se coordinan perfectamente para hacer de la cocina un lugar de bienestar. Los hornos y los electrodomésticos compactos se pueden combinar en diferentes versiones. De esta manera, se complementan para forma una sola unidad, en una clara línea de diseño común con vidrio negro y displays blancos.

- Nuevo aspecto Dark Steel
- Logotipo en todos los tiradores
- Vidrio negro para un diseño uniforme y atemporal
- Display blanco con Smart slider
- Perfectamente combinables con un aspecto homogéneo

Hornos

Horno empotrable

5B36P 0250

EG 1273

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 3,2 kW

Tipo de horno, tipo de calor

Horno eléctrico empotrable con 8 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Calor de solera
- Aire caliente Eco
- Aire caliente
- Grill de aire caliente
- Grill de gran superficie Vario
- Grill de pequeña superficie Vario
- Función de descongelación

Diseño, confort
- Selectores totalmente retráctiles
- Display digital
- Reloj digital
- Calentamiento rápido
- Propuesta de temperatura
- Autolimpieza pirolítica
- Puerta interior de cristal macizo
- Tirador de metal
- Volumen de la cavidad del horno: 70 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación del horno
- Desconexión de seguridad
- Seguro para niños, bloqueo de la puerta durante el funcionamiento de la pirólisis
- Ventilador
- Interior espacioso del horno con 1 guía telescópica simple

Accesorios
- Bandeja de chapa esmaltada
- Bandeja de rejilla
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
- Dimensiones de montaje: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 96 mm

Horno empotrable

5B36N 0250

EG 1233

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 3,0 kW

Tipo de horno, tipo de calor

Horno eléctrico empotrable con 8 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Calor de solera
- Aire caliente Eco
- Aire caliente
- Grill de aire caliente
- Grill de gran superficie Vario
- Grill de pequeña superficie Vario
- Función de descongelación

Diseño, confort
- Selectores totalmente retráctiles
- Display digital
- Reloj digital
- Calentamiento rápido
- Propuesta de temperatura
- Puerta interior de cristal macizo
- Tirador de metal
- Volumen de la cavidad del horno: 70 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación del horno
- Desconexión de seguridad
- Ventilador
- Interior espacioso del horno con 1 guía telescópica simple

Accesorios
- Bandeja de chapa esmaltada
- Bandeja de rejilla
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
- Dimensiones de montaje: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 96 mm

Hornos

Horno empotrable

5B27M 7050

EG 1271



Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 3,25 kW

Tipo de horno, tipo de calor

Horno eléctrico empotrable con 7 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Calor de solera
- Aire caliente Eco
- Aire caliente
- Grill con circulación de aire
- Grill de gran superficie Vario
- Cocción de pizza

Diseño, confort
- Selectores totalmente retráctiles
- Display digital
- Reloj digital
- Calentamiento rápido
- Propuesta de temperatura
- Programas automáticos: 10 programas
- Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 275 °C
- Autolimpieza pirolítica
- Puerta interior de cristal macizo
- Tirador de metal
- Temperatura de la ventana muy reducida: máx. 30 °C
- Volumen de la cavidad del horno: 63 l
- Cavidad de horno esmaltada
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación del horno
- Desconexión de seguridad
- Seguro para niños, bloqueo de la puerta durante el funcionamiento de la pirólisis
- Ventilador

Accesorios
- Bandeja de rejilla
- Bandeja universal

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Dimensiones de montaje: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 115 mm

Horno empotrable

5B10M 0050

EG 1223

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 3,3 kW

Tipo de horno, tipo de calor

Horno eléctrico empotrable con 5 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Aire caliente Eco
- Aire caliente
- Grill con circulación de aire
- Grill de gran superficie Vario

Diseño, confort
- Calentamiento rápido
- Regulación de la temperatura de 50 °C a 275 °C
- Puerta interior de cristal macizo
- Tirador de metal
- Temperatura de la ventana reducida: máx. 50 °C
- Volumen de la cavidad del horno: 66 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación del horno
- Ventilador
- Piloto indicador del estado de funcionamiento

Accesorios
- Bandeja de rejilla
- Bandeja universal
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Dimensiones de montaje: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 115 mm

Horno empotrable

5B10K 0050

EG 1222

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 2,85 kW

Tipo de horno, tipo de calor

Horno eléctrico empotrable con 5 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Calor de solera
- Calor de bóveda / solera Eco
- Grill de gran superficie Vario
- Grill de pequeña superficie Vario

Diseño, confort
- Regulación de la temperatura de 50 °C a 275 °C
- Puerta interior de cristal macizo
- Tirador de metal
- Temperatura de la ventana reducida: máx. 50 °C
- Volumen de la cavidad del horno: 71 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación del horno
- Ventilador
- Piloto indicador del estado de funcionamiento

Accesorios
- Bandeja de rejilla
- Bandeja universal
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Dimensiones de montaje: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 115 mm

Cocinas eléctricas

Cocina eléctrica integrable

5H26M 0050

EG 1142

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: máx. 11,1 kW incl. placa de vitrocerámica

Tipo de horno, tipo de calor

Horno empotrable con 5 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Aire caliente Eco
- Aire caliente
- Grill con circulación de aire
- Grill de gran superficie Vario

Diseño, confort
- Selectores totalmente retráctiles
- Reloj digital
- Seguro para niños
- Calentamiento rápido
- Regulación de la temperatura de 50 °C a 275 °C
- Puerta interior de cristal macizo
- Tirador de metal
- Temperatura de la ventana reducida: máx. 50 °C
- Volumen de la cavidad del horno: 66 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación del horno
- Ventilador
- Piloto indicador del estado de funcionamiento

Accesorios
- Bandeja de rejilla
- Bandeja universal
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Dimensiones de montaje: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 115 mm

5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
Página 46 / 47

Cocina eléctrica integrable

5H10M 0050

EG 1141

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: máx. 11,1 kW incl. placa de vitrocerámica

Tipo de horno, tipo de calor

Horno empotrable con 5 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Aire caliente Eco
- Aire caliente
- Grill con circulación de aire
- Grill de gran superficie Vario

Diseño, confort
- Calentamiento rápido
- Regulación de la temperatura de 50 °C a 275 °C
- Puerta interior de cristal macizo
- Tirador de metal
- Temperatura de la ventana reducida: máx. 50 °C
- Volumen de la cavidad del horno: 66 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación del horno
- Ventilador
- Piloto indicador del estado de funcionamiento

Accesorios
- Bandeja de rejilla
- Bandeja universal
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Dimensiones de montaje: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 115 mm

5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
Página 46 / 47

Cocina eléctrica integrable

5H10K 0050

EG 1140

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: máx. 10,65 kW incl. placa de vitrocerámica

Tipo de horno, tipo de calor

Cocina eléctrica integrable con 5 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Calor de solera
- Calor de bóveda / solera Eco
- Grill de gran superficie Vario
- Grill de pequeña superficie Vario

Diseño, confort
- Regulación de la temperatura de 50 °C a 275 °C
- Puerta interior de cristal macizo
- Tirador de metal
- Temperatura de la ventana reducida: máx. 50 °C
- Volumen de la cavidad del horno: 71 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación del horno
- Ventilador
- Piloto indicador del estado de funcionamiento

Accesorios
- Bandeja de rejilla
- Bandeja universal
- Accesorios especiales: véase página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Dimensiones de montaje: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 115 mm

5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
Página 46 / 47

Accesorios especiales para hornos y hornos eléctricos

Apto para: **5H10K 0050, 5H10M 0050, 5H26M 0050, 5B10K 0050, 5B10M 0050**

Bandeja de rejilla

5Z 11CR13X0



EG 12421

Bandeja de chapa esmaltada (negro)

5Z 11BE11

EG 12202

Bandeja universal (gris)

5Z 11BU11

EG 11011

Apto para: **5B50P 8590, 5B90S 8990**

Clip Vario

5Z 50CU10E0

EG 12643

Apto para:
5B50P 8590, 5B90S 8990, 5C90S 8990, 5C60M 8690

Bandeja de rejilla

5Z 50CR10X0



EG 12641

Apto para:
5B60M 8690

Bandeja de rejilla

5Z 50CR10X1



EG 12801

Apto para:
5B36N 0250, 5B36P 0250

Bandeja de chapa esmaltada (negro)

5Z 36BA50

EG 12331

Clip Vario

5Z 36VC50



EG 12332

Apto para: **5KD 94150**

Inserto de cocción al vapor (acero inoxidable)

5Z 94LB50



EG 15401

Apto para: **5C90S 8990**

Inserto de cocción al vapor (acero inoxidable)

5Z 50CS10E0



EG 15421

Apto para: **5B90S 8990**

Sonda de temperatura

5Z 50TE10E0



EG 12811

Apto para: **5C90S 8990**

Sonda de temperatura

5Z 50TE10E1



EG 15422

Apto para:
5B60M 8690, 5C60M 8690

Bandeja de chapa esmaltada (negro)

5Z 50CB10E1

EG 12802

Bandeja de vidrio

5Z 50CG10E0

EG 15141

Apto para:
5B50P 8590, 5B90S 8990, 5C90S 8990

Bandeja de chapa esmaltada (gris)

5Z 50CB10E0

EG 12642

Vuelva a hacer
clic para entrar
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Electrodomésticos compactos Blaupunkt: una gran variedad de funciones en el espacio más reducido

Cocinar, estofar, cocer al vapor... No solo en cocinas grandes, sino también en espacios reducidos, los electrodomésticos compactos Blaupunkt ofrecen una gama completa de funciones y dejan espacio para cortar, sazonar y servir.

Nuestros compactos electrodomésticos multitarea pueden con todo y son la elección perfecta para los huecos sin usar en cocinas grandes.

Smart slider

Smart slider
Un concepto de manejo intuitivo y facilísimo para todos los aparatos: con el Smart slider se puede realizar cualquier ajuste a la perfección.

Touch control

Touch Control
Preciso, innovador y muy fácil de manejar: basta con tocar suavemente las teclas del Touch Control para seleccionar el ajuste deseado.

Automatic programmes

Programas automáticos
Con solo pulsar un botón se consigue el resultado perfecto: nuestros programas automáticos están preparados para casi cualquier ingrediente. Cocinar no puede ser más fácil.

Combined operations

Modo combinado
Auténticos multitalentos: ¡nuestros aparatos combinados! El pequeño genio multitarea combina las funciones de horno y microondas e incluso permite cocer al vapor.

Steam food

Cocción al vapor
Cocinar con vapor caliente protege los alimentos y permite disfrutar al máximo de una comida saludable.

Hot air

Aire caliente
Gracias a la distribución óptima del calor, puede lograr resultados perfectos de horneado y asado en hasta tres niveles al mismo tiempo. Para hornear y asar con un consumo mínimo de energía en un solo nivel, puede seleccionar la función Aire caliente Eco.

Calor

Electrodomésticos compactos

Horno de vapor combinado

5C90S 8990 Novedad

EG 1542



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 3,0 kW
- Potencia del grill: 2.200 W / Potencia del aire caliente: 1.700 W

Tipo de horno, tipo de calor

Horno compacto con 13 tipos de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Calor de solera
- Aire caliente Eco
- Aire caliente
- Circulación de aire
- Grill con circulación de aire
- Grill de gran superficie Vario
- Grill de pequeña superficie Vario
- Cocción de pizza
- Función de descongelación
- Fermentación
- Cocción al vapor de 35 °C a 100 °C
- Modo combinado

Diseño, confort
- Panel de mando en diseño Dark Steel
- Touch Control
- Smart slider
- Display digital en blanco
- Depósito de agua Push & Pull
- Sonda de temperatura
- Calentamiento rápido
- Propuesta de temperatura
- 16 programas automáticos
- Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
- Puerta interior de cristal macizo
- Tirador de metal Dark Steel con logotipo
- Volumen de la cavidad del horno: 50 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación LED del horno
- Desconexión de seguridad
- Seguro para niños
- Ventilador

Accesorios
- Bandeja de rejilla
- Bandeja de chapa esmaltada
- Recipiente de cocción al vapor XL, perforado
- Sonda de temperatura
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 45,4 × 59,5 × 56,8 cm
- Dimensiones de montaje: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 96 mm

Horno compacto empotrable con microondas

5C60M 8690 Novedad

EG 1514

Potencia, consumo
- Tensión: 230 V
- Potencia conectada: 3 kW
- Microondas de 900 W
- Potencia del grill: 2.200 W / Potencia del aire caliente: 1.700 W

Tipo de horno, tipo de calor

Horno compacto con 10 tipo de calor:
- Calor de bóveda / solera
- Calor de solera
- Aire caliente
- Circulación de aire
- Grill con circulación de aire
- Grill de gran superficie Vario
- Grill de pequeña superficie Vario
- Cocción de pizza
- Microondas con 5 niveles de potencia: 100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W
- Modo combinado

Diseño, confort
- Panel de mando en diseño Dark Steel
- Touch Control
- Smart slider
- Display digital en blanco
- Calentamiento rápido
- Propuesta de temperatura
- 13 programas automáticos
- Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
- Puerta interior de cristal macizo
- Tirador de metal Dark Steel con logotipo
- Volumen de la cavidad del horno: 50 l
- Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
- Cavidad de horno esmaltada
- Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
- Iluminación LED del horno
- Desconexión de seguridad
- Seguro para niños
- Ventilador

Accesorios
- Bandeja de rejilla
- Bandeja de chapa esmaltada
- Sartén de vidrio
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 45,4 × 59,5 × 56,8 cm
- Dimensiones de montaje: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 96 mm

* Encontrará más información sobre la garantía de 5 años en la página 114.

Electrodomésticos compactos

Horno de vapor combinado

5KD 94150

EG 1540

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 230 V
- Potencia conectada: 3,3 kW
- Microondas de 900 W
- Potencia del grill: 1.200 W / Potencia del aire caliente: 1.750 W
- Potencia de horno de vapor: 1.500 W

Tipo de horno, tipo de calor
- Tipos de calor: aire caliente, grill con circulación de aire, plancha grill, microondas, modo combinado, función de vapor
- 5 niveles de potencia: 900 W, 700 W, 450 W, 300 W, 100 W
- Temperatura máxima circulación de aire / aire caliente: 230 °C
- Temperatura máxima grill con circulación de aire: 180 °C
- Temperatura máxima horno de vapor: 100 °C
- Temperatura máxima horno de vapor / aire caliente: 230 °C

Diseño, confort
- Panel de mando de cristal y acero inoxidable
- Cavidad de horno de acero inoxidable de 34 l
- Capacidad depósito de agua 1 l para la función de cocción al vapor
- Tirador de metal
- Puerta abatible
- Display digital
- Reloj digital con indicador de día
- Todos los tipos de calor se pueden utilizar por separado o combinados
- Sistema electrónico de fácil uso con Touch Control
- 10 programas de descongelación / cocción con función automática de peso
- Cookcontrol – 80 programas automáticos
- Seguro para niños

Accesorios
- Sartén de vidrio
- Bandeja de rejilla
- Accesorios especiales: véase la página 20

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 45,4 × 59,5 × 52,5 cm
- Dimensiones de montaje: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 96 mm

Horno compacto empotrable con microondas

5MA 46510

EG 1511

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 230 V
- Potencia conectada: 3,5 kW
- Microondas de 900 W
- Potencia del grill: 1.750 W / Potencia del aire caliente: 1.750 W

Tipo de horno, tipo de calor
- Tipos de calor: microondas combinado, grill, aire caliente, grill de aire caliente, microondas, cocción de pizza
- 5 niveles de potencia: 900 W, 700 W, 450 W, 300 W, 100 W
- Temperatura máxima circulación de aire / aire caliente: 230 °C
- Temperatura máxima grill con circulación de aire: 230 °C

Diseño, confort
- Panel de mando de cristal y acero inoxidable
- Cavidad de horno de acero inoxidable de 44 l
- Tirador de metal
- Puerta abatible
- Display digital
- Reloj digital con indicador de día
- Todos los tipos de calor se pueden utilizar por separado o combinados
- Sistema electrónico de fácil uso con Touch Control
- 20 programas de descongelación / cocción con función automática de peso
- Cookcontrol – 13 programas automáticos
- Seguro para niños

Accesorios
- Plato giratorio esmaltado
- Bandeja de rejilla grande
- Bandeja de rejilla pequeña

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 45,4 × 59,5 × 54,8 cm
- Dimensiones de montaje: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Altura del panel: 96 mm

Módulos de calentamiento

Módulo de calentamiento

5WS 16400

EG 1910



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 0,4 kW

Tipo de horno, tipo de calor
- Calentamiento con ventiladores calentadores
- Regulación de temperatura en 3 niveles: de 30 °C a 80 °C
- Volumen interior de 20,5 l
- Selector giratorio interior

Diseño, confort
- Parte frontal de cristal negro
- Apertura sin tirador mediante Push & Pull (empujar y tirar)
- Guía totalmente telescópica
- Alfombrilla antideslizante
- Precalentamiento de vajilla
- Conservación térmica de alimentos calientes
- Descongelación de alimentos congelados
- Carga hasta 15 kg

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 14,0 × 59,4 × 54,2 cm
- Dimensiones de montaje: 14,0 × 56,0 – 56,8 cm × 55,0 cm

Módulo de calentamiento

5WS 16401

EG 1911

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 0,4 kW

Tipo de horno, tipo de calor
- Calentamiento con ventiladores calentadores
- Regulación de temperatura en 3 niveles: de 30 °C a 80 °C
- Volumen interior de 20,5 l
- Selector giratorio interior

Diseño, confort
- Parte frontal de cristal negro con panel de acero inoxidable
- Apertura sin tirador mediante Push & Pull (empujar y tirar)
- Guía totalmente telescópica
- Alfombrilla antideslizante
- Precalentamiento de vajilla
- Conservación térmica de alimentos calientes
- Descongelación de alimentos congelados
- Carga hasta 15 kg

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 14,0 × 59,4 × 54,2 cm
- Dimensiones de montaje: 14,0 × 56,0 – 56,8 cm × 55,0 cm

Microondas

Microondas empotrable

5G49K 1550

EG 1442

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 230 V
- Potencia conectada: 1,45 kW
- Potencia máxima: 900 W
- Potencia del grill: 1.200 W

Diseño, confort
- Electrodoméstico empotrable para un armario elevado de 60 cm de ancho
- Smart slider
- Sistema electrónico de fácil uso con Touch Control
- 5 niveles de potencia: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Función Grill
- Todos los tipos de calor se pueden utilizar por separado o combinados
- Modo automático para 8 programas
- Función automática de peso para 4 programas de descongelación
- Función automática de peso para 3 programas de cocción
- Función de memoria
- Programa de hidrólisis
- Reloj digital con indicador de día
- Apertura eléctrica
- Cavidad de horno de acero inoxidable de 25 l
- Iluminación de la cavidad del horno
- Plato giratorio de cristal de 31,5 cm
- Puerta con apertura hacia la izquierda

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 38,2 × 59,4 × 38,8 cm
- Dimensiones de montaje: 38,2 × 56,0 × 55,0 cm

Microondas empotrable

5P49K 1250

EG 1431

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 230 V
- Potencia conectada: 1,27 kW
- Potencia máxima: 800 W

Diseño, confort
- Electrodoméstico empotrable para un armario alto o colgante de 60 cm de alto
- Smart slider
- Sistema electrónico de fácil uso con Touch Control
- 5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Modo automático para 7 programas
- Función automática de peso para 4 programas de descongelación
- Función automática de peso para 3 programas de cocción
- Función de memoria
- Programa de hidrólisis
- Reloj digital con indicador de día
- Apertura eléctrica
- Cavidad de horno de acero inoxidable de 20 l
- Iluminación de la cavidad del horno
- Plato giratorio de cristal de 25,5 cm
- Puerta con apertura hacia la izquierda

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 38,2 × 59,4 × 37,1 cm
- Dimensiones de montaje: 36,5 × 56,0 × 30,0 cm

Microondas empotrable

5MA 15500

EG 1412

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 230 V
- Potencia conectada: 1,27 kW
- Potencia máxima: 800 W

Diseño, confort
- Electrodoméstico empotrable con bastidor de montaje adaptado para un armario colgante de 50 cm de ancho
- Electrónica de fácil manejo
- 5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Modo automático para 7 programas
- Función automática de peso para 4 programas de descongelación
- Función automática de peso para 3 programas de cocción
- Función de memoria
- Reloj digital con indicador de día
- Cavidad de horno de acero inoxidable de 17 l
- Iluminación de la cavidad del horno
- Plato giratorio de cristal de 24,5 cm
- Puerta con apertura hacia la izquierda

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 28,0 × 45,3 × 32,0 cm
- Dimensiones de montaje: 36,2 × 46,2 – 46,8 × 30,0 cm

Microondas

5MA 55500

EG 1400

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 230 V
- Potencia conectada: 1,27 kW
- Potencia máxima: 800 W

Diseño, confort
- Independiente, empotrable
- Electrónica de fácil manejo
- 5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Modo automático para 7 programas
- Función automática de peso para 4 programas de descongelación
- Función automática de peso para 3 programas de cocción
- Función de memoria
- Reloj digital con indicador de día
- Cavidad de horno de 17 l
- Plato giratorio de cristal de 24,5 cm
- Puerta con apertura hacia la izquierda

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 29,0 × 46,2 × 32,0 cm

Placas de cocina Blaupunkt: calor al punto perfecto

No todos los tipos de calor son iguales. A veces, la temperatura debe subir rápidamente; por ejemplo, en un asado breve para conseguir el dorado perfecto. Otras veces, se necesita más tiempo y un calor uniforme para una cocción al vapor cuidadosa con los alimentos.

Smart slider

Smart slider
Un concepto de manejo intuitivo y facilísimo para todos los aparatos: con el Smart slider se puede realizar cualquier ajuste a la perfección.

Touch control

Touch Control
Preciso, innovador y muy fácil de manejar: basta con tocar suavemente las teclas del Touch Control para seleccionar el ajuste deseado.

Induction

Inducción
Caliente de inmediato, frío de inmediato, y nada se quema. La base de la cazuela se calienta directamente con la bobina de inducción. El calor está solo allí donde se necesita. Esto se traduce en tiempos de cocción cortos, mayor seguridad y consumo de energía notablemente menor.

Combi induction

Inducción combinada
Dos zonas de cocción por inducción pueden unirse en una sola zona de cocción para usar recipientes de gran tamaño. Por supuesto, los dos fuegos grandes también pueden utilizarse individualmente.

Boost function

Función Boost
Sin precalentamiento largo: con la función Boost se alcanza velozmente la temperatura de cocción deseada.

Multi control

Multi Control
La campana extractora y la placa de cocina están conectadas de forma inteligente. Esta función de la campana extractora puede controlarse independientemente a través del panel de control de la placa de cocina y adapta automáticamente la potencia del ventilador a la generación de calor. El sistema de iluminación inteligente permite ajustar la temperatura de color y la intensidad individualmente.

Calor

Placas de cocina

Placa de vitrocerámica independiente, inducción combinada

5II 84352

EG 1388



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,4 kW

4 zonas de cocción por inducción:
- 2 zonas de cocción, inducción combinada Ø 19 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 1 zona de cocción Ø 28 cm, 2,6 kW (3,7 kW)
- 1 zona de cocción Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)

Diseño, confort
- Marco de acero inoxidable
- Touch Control
- Smart slider
- Inducción combinada
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 17 niveles de potencia
- Función de conservación del calor conectable para la zona combinada
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- Interruptor principal
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Función Inicio rápido
- Función Reinicio
- Desconexión de seguridad
- Gestión de la potencia

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,5 × 79,5 × 51,7 cm
- Dimensiones de montaje: 5,5 × 78,0 × 50,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente, inducción combinada

5IL 64350

EG 1379

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,4 kW

4 zonas de cocción por inducción:
- 2 zonas de cocción, inducción combinada Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 2 zonas de cocción, inducción combinada Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Diseño, confort
- Marco de acero inoxidable
- Touch Control
- Smart slider
- Inducción combinada
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 17 niveles de potencia
- Función de conservación del calor conectable para la zona combinada
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- Interruptor principal
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Función Inicio rápido
- Función Reinicio
- Desconexión de seguridad
- Gestión de la potencia

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Dimensiones de montaje: 5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente, inducción

5IF 64351

EG 1373



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,4 kW

4 zonas de cocción por inducción:
- 1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW (3,1 kW)
- 1 zona de cocción Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
- 1 zona de cocción Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 1 zona de cocción Ø 18 / 28 cm, 1,8 kW (3,1 kW), 2,0 kW (3,7 kW) zona para cacerola

Diseño, confort
- Marco de acero inoxidable
- Touch Control
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 17 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- Interruptor principal
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Función Inicio rápido
- Función Reinicio
- Desconexión de seguridad
- Gestión de la potencia

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Dimensiones de montaje: 5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente, inducción

5IE 64352

EG 1369



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 4,6 kW

4 zonas de cocción por inducción:
- 2 zonas de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW (3,1 kW)
- 1 zona de cocción Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
- 1 zona de cocción Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Diseño, confort
- Marco de acero inoxidable
- Touch Control
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 17 niveles de potencia
- Indicador digital del nivel de cocción
- Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- Interruptor principal
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Función Inicio rápido
- Función Reinicio
- Desconexión de seguridad
- Gestión de la potencia

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Dimensiones de montaje: 5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Placas de cocina

Placa de vitrocerámica independiente, inducción combinada

5II 94291 Novedad

EG 1383

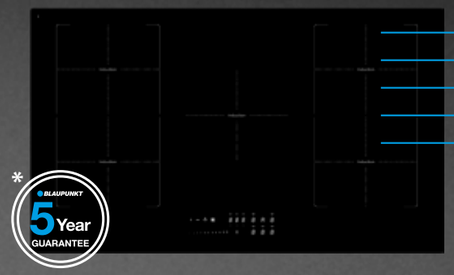

- Nuevo diseño
- Función Grill
- Display blanco
- Smart slider
- Tecnología mejorada



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,4 kW

5 zonas de cocción por inducción con Booster:
- 2 zonas de cocción por inducción combinada Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 2 zonas de cocción por inducción combinada Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 1 zona de cocción Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Diseño, confort
- Sin marco
- Multi Control
- Smart slider
- Touch Control
- 2 × inducción combinada
- Unión flexible: dos placas pueden combinarse como una única placa
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Función Grill
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción en blanco
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón
- Función Cuenta atrás
- Función Inicio rápido
- Función Recuperación: repetición de la última configuración
- Desconexión automática de seguridad
- Detección de desbordamiento
- Gestión de la potencia
- Empotrable a ras
- Sistema de montaje rápido

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,2 × 88,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 5,2 × 81,0 × 49,0 cm

* Encontrará más información sobre la garantía de 5 años en la página 114.

Es el sueño de todo amante de la barbacoa: no tener que privarse de ella aunque fuera llueva, haya tormenta o nieve. Con la plancha de parrilla de hierro fundido o la nueva plancha teppanyaki, los filetes, el pescado y las verduras obtienen el aroma propio de una barbacoa al aire libre.

UNA GRAN CANTIDAD DE ESPACIO
Amplia superficie para preparar grandes cantidades de alimentos

POCA GRASA, MUCHO SABOR
Platos saludables: gracias a la superficie optimizada, el aceite sobrante se escurre y se necesita menos grasa

FLEXIBILIDAD EN TODOS LOS ÁMBITOS
Gran variedad de opciones: verduras, carne, pescado y mucho más

UNIFORMIDAD EN TODA LA LÍNEA
Calor constante incluso al asar grandes cantidades de alimentos

CALOR PERFECTO
La temperatura puede ajustarse y mantenerse al punto exacto. Así se evita que los alimentos se quemen o se sequen rápidamente

FÁCIL DE LIMPIAR
La superficie lisa permite una limpieza rápida y sencilla después del uso

Plancha de parrilla de hierro fundido

5Z 99GP01

EG 13941

Plancha teppanyaki

5Z 99TP01 Novedad

EG 13942

Placas de cocina

Placa de vitrocerámica independiente, inducción combinada

5II 84251 Novedad

EG 1324



Smart slider
Montaje rápido
Tecnología mejorada
Función Grill



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,4 kW

4 zonas de cocción por inducción con Booster:
- 2 zonas de cocción por inducción combinada Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
- 2 zonas de cocción por inducción combinada Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Diseño, confort
- Sin marco
- Multi Control
- Smart slider
- Touch Control
- 2× inducción combinada
- Unión flexible: dos placas pueden combinarse como una única placa
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Función Grill
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón
- Función Cuenta atrás
- Función Inicio rápido
- Función Recuperación: repetición de la última configuración
- Desconexión automática de seguridad
- Detección de desbordamiento
- Gestión de la potencia
- Empotrable a ras
- Sistema de montaje rápido

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente, inducción

5IE 84252 Novedad

EG 1323

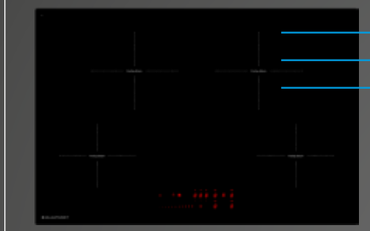

Smart slider
Montaje rápido
Tecnología mejorada



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,4 kW

4 zonas de cocción por inducción con Booster:
- 2 zonas de cocción Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 2 zonas de cocción Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Diseño, confort
- Sin marco
- Multi Control
- Smart slider
- Touch Control
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón
- Función Cuenta atrás
- Función Inicio rápido
- Función Recuperación: repetición de la última configuración
- Desconexión automática de seguridad
- Detección de desbordamiento
- Gestión de la potencia
- Empotrable a ras
- Sistema de montaje rápido

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente, inducción

5IE 64252 Novedad

EG 1322



Smart slider
Montaje rápido
Tecnología mejorada



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,4 kW

4 zonas de cocción por inducción con Booster:
- 1 zona de cocción Ø 15,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 zona de cocción Ø 15,5 cm, 1,4 kW (1,85 kW)
- 2 zonas de cocción Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Diseño, confort
- Sin marco
- Multi Control
- Smart slider
- Touch Control
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón
- Función Cuenta atrás
- Función Inicio rápido
- Función Recuperación: repetición de la última configuración
- Desconexión automática de seguridad
- Detección de desbordamiento
- Gestión de la potencia
- Empotrable a ras
- Sistema de montaje rápido

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente, inducción

5IB 64211 Novedad

EG 1384



Smart slider
Montaje rápido
Tecnología mejorada



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 6,7 kW

3 zonas de cocción por inducción con Booster:
- 1 zona de cocción Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 zona de cocción Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 1 zona de cocción Ø 26,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Diseño, confort
- Sin marco
- Multi Control
- Smart slider
- Touch Control
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón
- Función Cuenta atrás
- Función Inicio rápido
- Función Recuperación: repetición de la última configuración
- Desconexión automática de seguridad
- Detección de desbordamiento
- Gestión de la potencia
- Empotrable a ras
- Sistema de montaje rápido

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Placas de cocina

Placa de vitrocerámica independiente

5RH 84352

EG 1368

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 9,3 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
- 1 zona de cocción Ø 14,5 cm, 1.2 kW
- 1 zona de cocción Ø 12 / 21 cm, 0,8 kW / 2,1 kW (2,6 kW) zona de dos círculos
- 1 zona de cocción Ø 17 / 26,5 cm, 1,8 kW / 2,6 kW (2,6 kW) zona para cacerola
- 1 zona de cocción Ø 23 / 18 cm, 1,7 kW / 2,4 kW (3,4 kW) zona de dos círculos

Diseño, confort
- Marco de acero inoxidable
- Touch Control
- Smart slider
- Función Boost
- Zona para cacerola conectable
- 2 zonas de cocción de dos círculos conectables
- Regulación electrónica en 17 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador LED de 7 segmentos
- Función Reinicio
- Función de protección durante la limpieza
- Seguro para niños
- Temporizador
- Desconexión de seguridad
- Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- Piloto indicador del estado de funcionamiento
- Interruptor principal

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 4,8 × 79,5 × 51,7 cm
- Dimensiones de montaje: 4,8 × 78,0 × 50,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente

5RG 64350

EG 1355

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 6,7 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
- 1 zona de cocción Ø 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW zona de dos círculos
- 2 zonas de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 zona de cocción Ø 17 / 26,5 cm, 1,8 / 2,6 kW zona para cacerola

Diseño, confort
- Marco de acero inoxidable
- Touch Control
- Tecla de sensor para ampliación de la zona
- Regulación electrónica en 17 niveles de potencia
- Indicador de 7 segmentos
- Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- Seguro para niños
- Desconexión de seguridad
- Función Reinicio
- Piloto indicador del estado de funcionamiento
- Interruptor principal

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,1 × 58,3 × 51,3 cm
- Dimensiones de montaje: 4,8 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente

5RE 64350

EG 1351



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 6,6 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
- 2 zonas de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 zona de cocción Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 zona de cocción Ø 21 cm, 2,2 kW

Diseño, confort
- Marco de acero inoxidable
- Touch Control
- Regulación electrónica en 17 niveles de potencia
- Indicador de 7 segmentos
- Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de cocción
- Seguro para niños
- Desconexión de seguridad
- Función Reinicio
- Piloto indicador del estado de funcionamiento
- Interruptor principal

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,1 × 58,3 × 51,3 cm
- Dimensiones de montaje: 4,8 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Placas de cocina

Placa de vitrocerámica independiente

5RG 74351 Novedad

EG 1360



‹80› Touch control · Double ring zone · Casserole zone · Residual heat indicator · 7 segment display

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,0 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
- 1 zona de cocción Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) zona de dos círculos
- 1 zona de cocción Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) zona para cacerola
- 2 zonas de cocción Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Diseño, confort
- Sin marco
- Touch Control
- Tecla de sensor para ampliación de la zona
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Seguro para niños
- Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón
- Desconexión automática de seguridad
- Detección de desbordamiento
- Empotrable a ras
- Sistema de montaje rápido

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,7 × 78,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 5,7 × 75,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente

5RG 64361 Novedad

EG 1359

‹60› Touch control · Double ring zone · Casserole zone · Residual heat indicator · 7 segment display

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,0 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
- 1 zona de cocción Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) zona de dos círculos
- 1 zona de cocción Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) zona para cacerola
- 2 zonas de cocción Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Diseño, confort
- Sin marco
- Touch Control
- Tecla de sensor para ampliación de la zona
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Seguro para niños
- Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón
- Desconexión automática de seguridad
- Detección de desbordamiento
- Empotrable a ras
- Sistema de montaje rápido

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,7 × 59,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 5,7 × 56,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente

5RE 64361 Novedad

EG 1358

‹60› Touch control · Residual heat indicator · 7 segment display

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 6,0 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
- 2 zonas de cocción Ø 15,5 cm, 1,2 kW
- 2 zonas de cocción Ø 19,0 cm, 1,8 kW

Diseño, confort
- Sin marco
- Touch Control
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Seguro para niños
- Desconexión automática de seguridad
- Detección de desbordamiento
- Empotrable a ras
- Sistema de montaje rápido

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,7 × 59,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 5,7 × 56,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente

5RE 62360

EG 1354

‹60› Residual heat indicator

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 6,0 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
- 1 zona de cocción Ø 20,0 cm, 1,8 kW
- 1 zona de cocción Ø 16,5 cm, 1,2 kW
- 1 zona de cocción Ø 20,0 cm, 1,8 kW
- 1 zona de cocción Ø 16,5 cm, 1,2 kW

Diseño, confort
- Sin marco
- Selectores en la parte de arriba
- Regulación electrónica en 12 niveles de potencia
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Empotrable a ras

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,5 × 59,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 6,1 × 56,0 × 49,0 cm

Placas de cocina

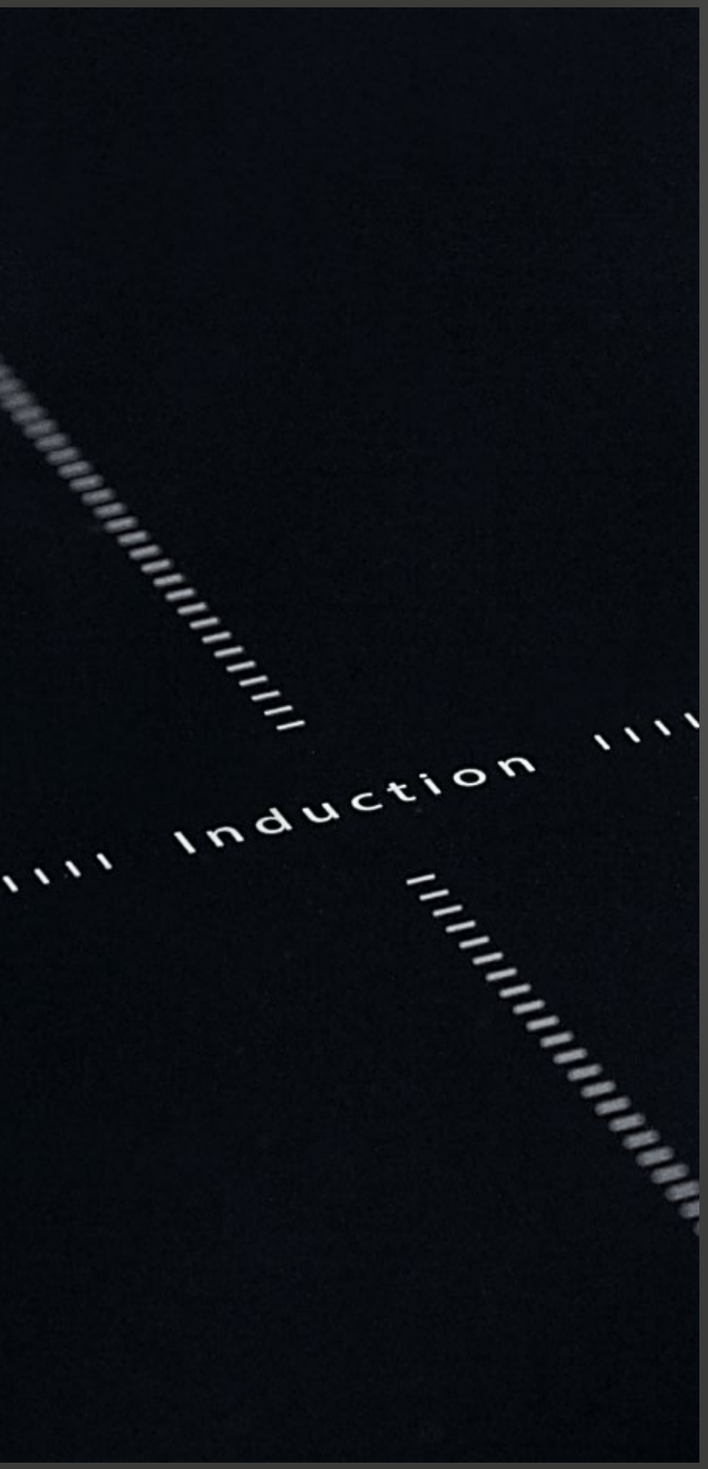

Placa de vitrocerámica independiente, inducción

5IZ 34291 Novedad

EG 1321





Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 3,7 kW

2 zonas de cocción por inducción con Booster:
- 2 zonas de cocción Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

Diseño, confort
- Sin marco
- Smart slider
- Touch Control
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón
- Función Cuenta atrás
- Función Inicio rápido
- Función Recuperación: repetición de la última configuración
- Desconexión automática de seguridad
- Detección de desbordamiento
- Gestión de la potencia
- Empotrable a ras
- Sistema de montaje rápido

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,2 × 30,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 5,2 × 27,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente

5RZ 34411 Novedad

EG 1306



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 3,0 kW

2 zonas de cocción de alta velocidad:
- 1 zona de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 zona de cocción Ø 18,0 cm, 1,8 kW

Diseño, confort
- Sin marco
- Touch Control
- Regulación electrónica en 9 niveles de potencia
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Seguro para niños
- Desconexión automática de seguridad
- Detección de desbordamiento
- Empotrable a ras
- Sistema de montaje rápido

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,7 × 29,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 5,7 × 27,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente

5RZ 32210

EG 1304

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 3,0 kW

2 zonas de cocción de alta velocidad:
- 1 zona de cocción Ø 16,5 cm, 1,2 kW
- 1 zona de cocción Ø 20 cm, 1,8 kW

Diseño, confort
- Sin marco
- Selectores en la parte de arriba
- Regulación electrónica en 12 niveles de potencia
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Empotrable a ras

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 5,5 × 28,8 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 6,0 × 26,8 × 50,0 cm

Placas de cocina

Placa de vitrocerámica eléctrica

5EG 61350

EG 1315



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,0 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
- 1 zona de cocción Ø 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW zona de dos círculos
- 2 zonas de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 zona de cocción Ø 17 / 26,5 cm, 1,6 / 2,4 kW zona para cacerola

Diseño, confort
- Marco de acero inoxidable
- Indicador de calor residual
- Zonas de cocción de regulación continua

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
- Dimensiones de montaje: 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

+

5H26M 0050 (EG 1142)
5H10M 0050 (EG 1141)
5H10K 0050 (EG 1140)
véase la página 18 / 19

Placa de vitrocerámica eléctrica

5EE 61350

EG 1312



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 6,4 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
- 2 zonas de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 2 zonas de cocción Ø 18 cm, 2,0 kW

Diseño, confort
- Marco de acero inoxidable
- Indicador de calor residual
- Zonas de cocción de regulación continua

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
- Dimensiones de montaje: 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

+

5H26M 0050 (EG 1142)
5H10M 0050 (EG 1141)
5H10K 0050 (EG 1140)
véase la página 18 / 19

Placa de vitrocerámica eléctrica

5ED 61350

EG 1311

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 6,4 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
- 2 zonas de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 2 zonas de cocción Ø 18 cm, 2,0 kW

Diseño, confort
- Marco de acero inoxidable
- Zonas de cocción de regulación continua

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
- Dimensiones de montaje: 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

+

5H26M 0050 (EG 1142)
5H10M 0050 (EG 1141)
5H10K 0050 (EG 1140)
véase la página 18 / 19

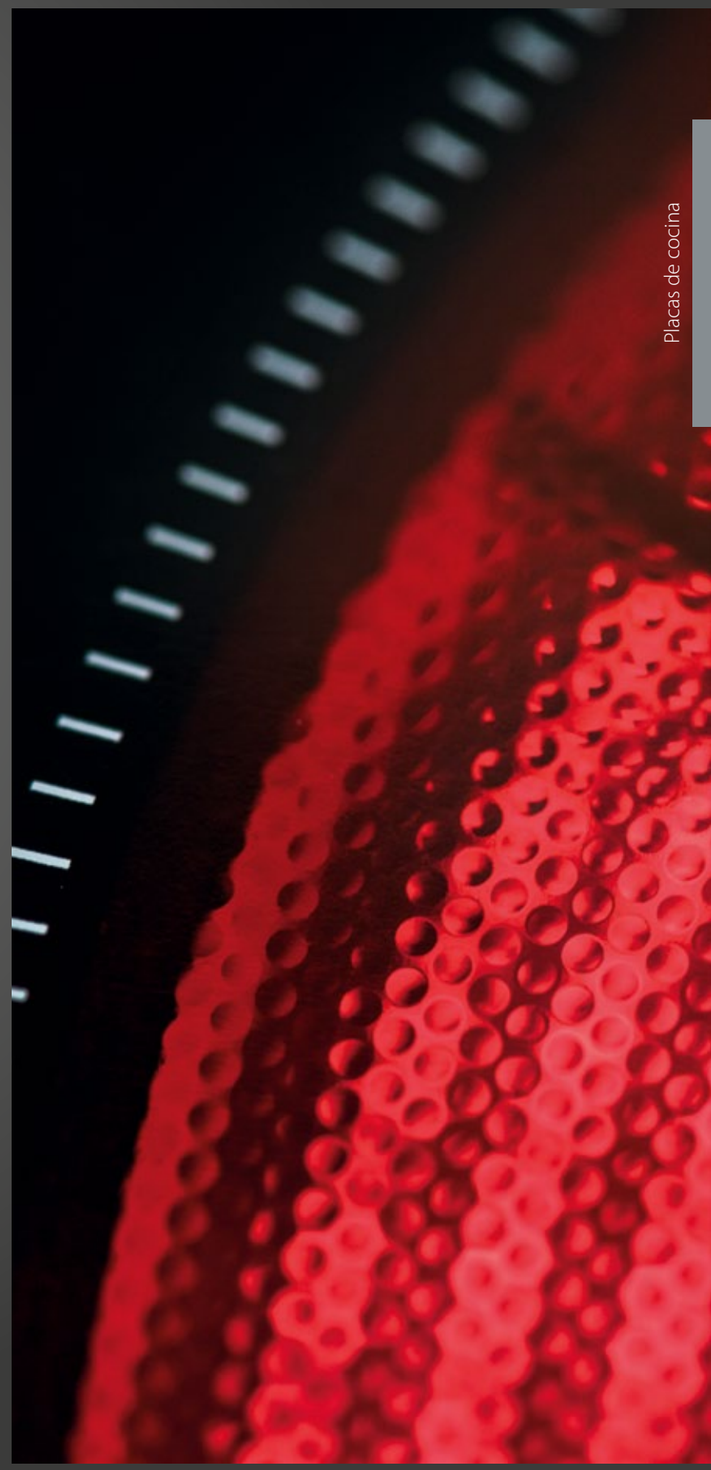

Calor

Placas de gas Blaupunkt: calor en su forma original

Cambie la temperatura en un instante: cocinar al fuego es directo, emocional y, gracias a la última tecnología, completamente seguro. Una placa de gas Blaupunkt llama la atención en la cocina y ofrece una experiencia culinaria como la de un profesional.

Placas de gas

Placa de gas

5GB 62190

EG 1342

‹60›

Potencia, consumo
- Potencia conectada gas: 8,1 kW

4 quemadores:
- 2 quemadores normales de 1,75 kW
- 1 quemador de bajo consumo de 1,0 kW
- 1 quemador triple de 3,6 kW

Diseño, confort
- Vidrio negro, templado
- Selectores en la parte delantera
- Encendido automático eléctrico con una mano
- Seguro contra la salida inintencionada del gas (seguro de ignición termoeléctrico)
- Soportes de recipientes de hierro fundido
- Preajustado a gas natural (20 mbar)
- Posibilidad de adaptación para gas licuado de petróleo (no incluido en el volumen de suministro)
- Cable de conexión de 1 m

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 9,0 × 60,0 × 51,5 cm
- Dimensiones de montaje: 56,0 × 49,0 cm

Accesorios especiales
- 5Z 9005DE1: Juego de boquillas para líquido, conversión de gas natural a gas líquido (solo para los siguientes países: Alemania, Austria)
- 5Z 9005EX1: Juego de boquillas para líquido, conversión de gas natural a gas líquido (solo para los siguientes países: Italia, Suiza, Bélgica, España, Gran Bretaña, Francia)

Placa de gas

5GB 72290

EG 1343

‹75›

Potencia, consumo
- Potencia conectada gas: 11,1 kW

5 quemadores:
- 2 quemadores normales de 1,75 kW
- 1 quemador de bajo consumo de 1,0 kW
- 1 quemador triple de 3,6 kW
- 1 quemador potente 3,0 kW

Diseño, confort
- Vidrio negro, templado
- Selectores en la parte delantera
- Encendido automático eléctrico con una mano
- Seguro contra la salida inintencionada del gas (seguro de ignición termoeléctrico)
- Soportes de recipientes de hierro fundido
- Preajustado a gas natural (20 mbar)
- Posibilidad de adaptación para gas licuado de petróleo (no incluido en el volumen de suministro)
- Cable de conexión de 1 m

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 9,0 × 75,0 × 52,0 cm
- Dimensiones de montaje: 56,0 × 49,0 cm

Accesorios especiales
- 5Z 9005DE2: Juego de boquillas para líquido, conversión de gas natural a gas líquido (solo para los siguientes países: Alemania, Austria)
- 5Z 9005EX2: Juego de boquillas para líquido, conversión de gas natural a gas líquido (solo para los siguientes países: Italia, Suiza, Bélgica, España, Gran Bretaña, Francia)

Placa de gas

5GB 61150

EG 1340

‹60›

Potencia, consumo
- Potencia conectada gas: 8,1 kW

4 quemadores:
- 2 quemadores normales de 1,75 kW
- 1 quemador de bajo consumo de 1,0 kW
- 1 quemador triple de 3,6 kW

Diseño, confort
- Acero inoxidable
- Selectores en la parte delantera
- Encendido automático eléctrico con una mano
- Seguro contra la salida inintencionada del gas (seguro de ignición termoeléctrico)
- Soportes de recipientes de hierro fundido
- Preajustado a gas natural (20 mbar)
- Posibilidad de adaptación para gas licuado de petróleo (no incluido en el volumen de suministro)
- Cable de conexión de 1 m

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 9,0 × 59,0 × 51,0 cm
- Dimensiones de montaje: 56,0 × 49,0 cm

Accesorios especiales
- 5Z 9005DE1: Juego de boquillas para líquido, conversión de gas natural a gas líquido (solo para los siguientes países: Alemania, Austria)
- 5Z 9005EX1: Juego de boquillas para líquido, conversión de gas natural a gas líquido (solo para los siguientes países: Italia, Suiza, Bélgica, España, Gran Bretaña, Francia)

Placa de gas

5GB 71250

EG 1341

‹75›

Potencia, consumo
- Potencia conectada gas: 11,1 kW

5 quemadores:
- 2 quemadores normales de 1,75 kW
- 1 quemador de bajo consumo de 1,0 kW
- 1 quemador triple de 3,6 kW
- 1 quemador potente 3,0 kW

Diseño, confort
- Acero inoxidable
- Selectores en la parte delantera
- Encendido automático eléctrico con una mano
- Seguro contra la salida inintencionada del gas (seguro de ignición termoeléctrico)
- Preajustado a gas natural (20 mbar)
- Posibilidad de adaptación para gas licuado de petróleo (no incluido en el volumen de suministro)
- Cable de conexión de 1 m

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 9,0 × 75,0 × 51,0 cm
- Dimensiones de montaje: 56,0 × 49,0 cm

Accesorios especiales
- 5Z 9005DE2: Juego de boquillas para líquido, conversión de gas natural a gas líquido (solo para los siguientes países: Alemania, Austria)
- 5Z 9005EX2: Juego de boquillas para líquido, conversión de gas natural a gas líquido (solo para los siguientes países: Italia, Suiza, Bélgica, España, Gran Bretaña, Francia)

Calor Aire

Placas de cocina Blaupunkt con extractor integrado: elimine el vapor justo donde surge

La moderna solución de extracción de humos ofrece ante todo más libertad: clara visibilidad, ya que el vapor se aspira directamente donde surge. Cocine sin olores y disfrute de mayor libertad para planificar su cocina.

Los sistemas de filtrado de alta calidad son potentes y silenciosos y solo permiten que salga aire fresco. La combinación perfecta de calor y aire en un mismo aparato.

Smart slider
Un concepto de manejo intuitivo y facilísimo para todos los aparatos: con el Smart slider se puede realizar cualquier ajuste a la perfección.

Touch Control
Preciso, innovador y muy fácil de manejar: basta con tocar suavemente las teclas del Touch Control para seleccionar el ajuste deseado.

Inducción
Caliente de inmediato, frío de inmediato, y nada se quema. La base de la cazuela se calienta directamente con la bobina de inducción. El calor está solo allí donde se necesita. Esto se traduce en tiempos de cocción cortos, mayor seguridad y consumo de energía notablemente menor.

Inducción combinada
Dos zonas de cocción por inducción pueden unirse en una sola zona de cocción para usar recipientes de gran tamaño. Por supuesto, los dos fuegos grandes también pueden utilizarse individualmente.

Clase de eficiencia energética A+++
Un aparato de esta clase de eficiencia energética consume muy poca energía.

Placas vitrocerámicas con extractor

Calor | Aire

Perfectamente planificado:
placas vitrocerámicas con extractor integrado

La perfecta integración en el mueble de la cocina hace posible un diseño integral y la máxima funcionalidad. La baja altura del aparato y los conductos de salida de aire estrechos y planos apenas ocupan espacio en el mueble de cocina e incluso permiten instalar cajones y módulos extraíbles.

RECORRIDO MÁS CORTO, ASPIRACIÓN MÁS EFICIENTE: AIRE MÁS FRESCO

La salida hacia abajo procura que los vapores de cocción no se distribuyan por el espacio y se filtren directamente.

MEJOR UBICACIÓN, COCINAR SIN COMPLICACIONES

La fusión inteligente de la placa de vitrocerámica y la campana extractora evita la ubicación desfavorable de los aparatos a la altura de la cabeza. Gracias a la salida directa del vapor hacia abajo dispondrá de una visión clara.

TECNOLOGÍA EFICIENTE, POTENCIA MAXIMIZADA

Los recorridos de salida optimizados, los motores potentes y la velocidad del caudal ajustada a la perfección proporcionan la máxima capacidad de potencia.

LEJOS DEL OÍDO, PARA PODER COCINAR RELAJADAMENTE

El montaje a la altura del zócalo traslada el área de ruido desde la ubicación a la altura de la cabeza hacia abajo. Además, los motores especialmente silenciosos no resultan molestos.

CALIDAD DESDE LA SELECCIÓN HASTA LA MANUFACTURA

La funcionalidad y la larga vida útil son posibles gracias al uso de materiales de alta calidad y la manufactura precisa.

MENOS APARATOS, PLANIFICACIÓN SIN LÍMITES

Al prescindir de un aparato adicional a la altura de la cabeza se abren nuevas posibilidades a la hora de planificar la cocina. La ubicación de la placa de vitrocerámica en el centro de la sala o directamente delante de la ventana permite una visión clara – los límites han desaparecido.

MÁS ACCESIBLE, MÁS FÁCIL DE LIMPIAR

La tecnología de filtrado se encarga de una excelente absorción de la humedad. Para limpiar los filtros, puede acceder a ellos fácil y prácticamente desde arriba y renunciar al costoso desmontaje.

Aquí encontrará toda la información acerca de nuestras campanas downdraft.

Placas vitrocerámicas con extractor

Placa de vitrocerámica independiente, inducción combinada con extractor integrado

5IX 99291 Novedad

EG 1395

- Nuevo diseño
- Display blanco
- Smart slider
- Tecnología mejorada

* BLAUPUNKT 5 Year GUARANTEE

Potencia, consumo – placa de cocina
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,4 kW

4 zonas de cocción por inducción con Booster:
- 4 zonas de cocción Ø 22 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Diseño, confort – placa de cocina
- Sin marco
- Smart slider
- Touch Control
- 2 × inducción combinada
- Unión flexible: dos placas pueden combinarse como una única placa.
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Desconexión automática de seguridad
- Indicador digital de los niveles de cocción en blanco
- Función Toogle (palanca) con temperaturas fijas (40 °C, 70 °C y 98 °C)
- Cooking Chef Mode, Pause y Recall
- Indicador de calor residual
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Temporizador
- Función Cuenta atrás
- Empotrable a ras

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 82,7 – 98,2 × 90 × 53 cm
- Dimensiones de montaje: 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Indicación para la planificación:
- Salida del aire hacia la izquierda
- No se puede planificar el emplazamiento de lavavajillas, neveras bajo encimera, cajones en zócalos o similares en la zona de la salida del aire
- Si desea colocar un lavavajillas, una nevera bajo encimera, cajones en zócalos o similares en el lado izquierdo, debe instalar el kit de salida de aire a la derecha
- Ancho de cuerpo mín. de 900 mm
- Profundidad de encimera mín. 600 mm (en caso de planificar un revestimiento del espacio sobre la encimera se precisa más profundidad)
- Profundidad de la encimera: 615 mm (planificación al ras)
- Altura de zócalo mín. 100 mm

Potencia, consumo – extractor
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 165 W
- Clase de eficiencia energética: A+++
- Promedio de consumo de energía: 30,8 kWh / año
- Clase de eficiencia del ventilador: A
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: B

Ruido mín. / máx. a nivel normal / intensivo:
- Mín. 45 dB(A) máx. 65 dB(A) máx. 70 dB(A)

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 576 m³ / h / 734 m³ / h
- En modo de circulación de aire 450 m³ / h / 560 m³ / h

Diseño, confort – extractor
- Apertura electrónica del extractor
- Vitrocerámica negra
- Apta para el montaje en una cocina americana o isla de cocina
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbono)
- 6 niveles de potencia del ventilador regulables mediante sistema Touch Control
- 5 niveles de potencia + 1 nivel intensivo
- Nivel intensivo con restablecimiento automático en caso de salida de aire
- Marcha en inercia automática del ventilador con 3 niveles, de 5 / 10 y 20 minutos con indicador LED
- Indicador de saturación del filtro de grasa de metal y del filtro de carbono a través de piloto LED
- Para la limpieza / vaciado del filtro de grasa de metal y el colector de agua, el aparato se bloquea automáticamente tras 40 horas de servicio
- Marcha en inercia automática en la circulación de aire
- Colector de agua: capacidad de 0,75 litros
- Ventilador potente y silencioso
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios – extractor
- 5Z 9105X1: Filtro de carbono
- 5Z 9104X1: Kit de salida de aire a la derecha
- SLG 5IX90: Rejilla de ventilación a nivel de zócalo

* Encontrará más información sobre la garantía de 5 años en la página 114.

Apertura automática del extractor

Placa de vitrocerámica independiente, inducción con extractor integrado

5IX 94291 Novedad

EG 1397

- Nuevo diseño
- Función Bridge doble
- Tecnología mejorada

Potencia, consumo – placa de cocina
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,4 kW

4 zonas de cocción por inducción con Booster:
- 4 zonas de cocción Ø 19,0 cm x 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Diseño, confort – placa de cocina
- Sin marco
- Touch Control
- 2 × inducción combinada
- Unión flexible: dos placas pueden combinarse como una única placa
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Desconexión automática de seguridad
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón
- Función Cuenta atrás
- Gestión de la potencia
- Empotrable a ras

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 82,7 – 98,2 × 90 × 53 cm
- Dimensiones de montaje: 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Indicación para la planificación:
- Salida del aire hacia la izquierda
- No se pueden instalar lavavajillas, neveras bajo encimera, cajones en zócalos o similares en la zona de la salida del aire
- Si desea colocar un lavavajillas, una nevera bajo encimera, cajones en zócalos o similares en el lado izquierdo, debe instalar el kit de salida de aire a la derecha
- Ancho de cuerpo mín. de 900 mm
- Profundidad de encimera mín. 600 mm (en caso de planificar un revestimiento del espacio sobre la encimera se precisa más profundidad)
- Profundidad de la encimera: 615 mm (planificación al ras)
- Altura de zócalo mín. 100 m

Potencia, consumo – extractor
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 165 W
- Clase de eficiencia energética: A+++
- Promedio de consumo de energía: 30,8 kWh / año
- Clase de eficiencia del ventilador: A
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: B

Ruido mín. / máx. a nivel intensivo / normal:
- Mín. 45 dB(A) máx. 65 dB(A) máx. 70 dB(A)

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 576 m³ / h / 734 m³ / h
- En modo de circulación de aire 450 m³ / h / 560 m³ / h

Diseño, confort – extractor
- Vitrocerámica negra
- Apta para el montaje en una cocina americana o isla de cocina
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbono)
- Apertura electrónica del extractor
- 6 niveles de potencia del ventilador regulables mediante sistema Touch Control
- 5 niveles de potencia + 1 nivel intensivo
- Nivel intensivo con restablecimiento automático en caso de salida de aire
- Marcha en inercia automática del ventilador con 3 niveles, de 5 / 10 y 20 minutos con indicador LED
- Indicador de saturación del filtro de grasa de metal y del filtro de carbono a través de piloto LED
- Para la limpieza / vaciado del filtro de grasa de metal y el colector de agua, el aparato se bloquea automáticamente tras 40 horas de servicio
- Marcha en inercia automática en la circulación de aire
- Colector de agua: capacidad de 0,75 litros
- Ventilador potente y silencioso
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios – extractor
- 5Z 9105X1: Filtro de carbono
- 5Z 9104X1: Kit de salida de aire a la derecha
- SLG 5IX90: Rejilla de ventilación a nivel de zócalo

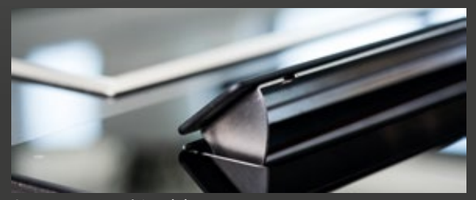

Apertura automática del extractor

* Según regulación UE n.° 65 / 2014 / potencia del ventilador según EN 61591

Placas vitrocerámicas con extractor

Placa de vitrocerámica independiente, inducción con extractor integrado

5IX 92291 Novedad

EG 1396

- Nuevo diseño
- Tecnología mejorada
- Función Bridge doble
- Tecnología de filtrado mejorada

Potencia, consumo – placa de cocina
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,4 kW

4 zonas de cocción por inducción con Booster:
- 4 zonas de cocción Ø 19,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3 kW)

Diseño, confort – placa de cocina
- Sin marco
- Touch Control
- 2 × inducción combinada
- Unión flexible: dos placas pueden combinarse como una única placa.
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Desconexión automática de seguridad
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón
- Función Cuenta atrás
- Gestión de la potencia
- Empotrable a ras

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 81,5 – 98,2 × 90 × 53 cm
- Dimensiones de montaje: 16,0 – 16,4 × 88 × 50 cm

Indicación para la planificación:
- Salida del aire hacia la izquierda
- No se pueden instalar lavavajillas, neveras bajo encimera, cajones en zócalos o similares en la zona de la salida del aire
- Si desea colocar un lavavajillas, una nevera bajo encimera, cajones en zócalos o similares en el lado izquierdo, debe instalar el kit de salida de aire a la derecha
- Ancho de cuerpo mín. de 900 mm
- Profundidad de encimera mín. 600 mm (en caso de planificar un revestimiento del espacio sobre la encimera se precisa más profundidad)
- Profundidad de la encimera: 615 mm (planificación al ras)
- Altura de zócalo mín. 100 mm

Potencia, consumo – extractor
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 165 W
- Clase de eficiencia energética: A++
- Promedio de consumo de energía: 37,2 kWh / año
- Clase de eficiencia del ventilador: A
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: B

Ruido mín. / máx. a nivel intensivo / normal:
- Mín. 47 dB(A) máx. 65 dB(A) máx. 70 dB(A)

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 570 m³ / h / 660 m³ / h
- En modo de circulación de aire 450 m³ / h / 500 m³ / h

Diseño, confort – extractor
- Vitrocerámica negra
- Apta para el montaje en una cocina americana o isla de cocina
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbono)
- 6 niveles de potencia del ventilador regulables mediante sistema Touch Control
- 5 niveles de potencia + 1 nivel intensivo
- Nivel intensivo con restablecimiento automático en caso de salida de aire
- Marcha en inercia automática del ventilador con 3 niveles, de 5 / 10 y 20 minutos con indicador LED
- Indicador de saturación del filtro de grasa de metal y del filtro de carbono a través de piloto LED
- Para la limpieza / vaciado del filtro de grasa de metal y el colector de agua, el aparato se bloquea automáticamente tras 40 horas de servicio
- Marcha en inercia automática en la circulación de aire
- Colector de agua: capacidad de 0,75 litros
- Ventilador potente y silencioso
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios – extractor
- 5Z 9009LF1: Filtro de carbono
- 5Z 9104X1: Kit de salida de aire a la derecha
- SLG 5IX90: Rejilla de ventilación a nivel de zócalo

Placa de vitrocerámica independiente, inducción con extractor integrado

5IX 60260 Novedad

EG 1361

- Nuevo tamaño
- Perfecto para cocinas pequeñas
- Última tecnología
- Función Bridge
- Última tecnología de filtrado

Potencia, consumo – placa de cocina
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 7,4 kW

4 zonas de cocción por inducción con Booster:
- 2 zonas de cocción Ø 16 cm, 1,2 kW (1,4 kW con función Power)
- 1 zona de cocción Ø 19 × 21 cm, 2,1 kW (3,0 kW con función Power)
- 1 zona de cocción Ø 19 × 21 cm, 1,6 kW (1,85 kW con función Power)

Diseño, confort – placa de cocina
- Sin marco
- Touch Control
- Inducción combinada
- Unión flexible: dos placas pueden combinarse como una única placa
- Función Boost para todas las zonas de cocción por inducción
- Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
- Desconexión automática de seguridad
- Indicador digital de los niveles de cocción
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción
- Detección de recipiente
- Seguro para niños
- Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón
- Función Cuenta atrás
- Gestión de la potencia
- Empotrable a ras

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 81,5 – 98,2 × 60 × 52 cm
- Dimensiones de montaje: 15,9 – 16,3 × 56,2 × 49,5 cm

Indicación para la planificación:
- Salida del aire hacia la izquierda
- No se pueden instalar lavavajillas, neveras bajo encimera, cajones en zócalos o similares en la zona de la salida del aire
- Si desea colocar un lavavajillas, una nevera bajo encimera, cajones en zócalos o similares en el lado izquierdo, debe instalar el kit de salida de aire a la derecha
- Ancho de cuerpo mín. de 600 mm
- Profundidad de encimera mín. 600 mm (en caso de planificar un revestimiento del espacio sobre la encimera se precisa más profundidad)
- Profundidad de la encimera: 615 mm (planificación al ras)
- Altura de zócalo mín. 100 mm

Potencia, consumo – extractor
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 165 W
- Clase de eficiencia energética: A
- Promedio de consumo de energía: 45,3 kWh / año
- Clase de eficiencia del ventilador: A
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: B

Ruido mín. / máx. a nivel intensivo / normal:
- Mín. 48 dB(A) máx. 66 dB(A) máx. 74 dB(A)

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 422 m³ / h / 565 m³ / h
- En modo de circulación de aire 320 m³ / h / 425 m³ / h

Diseño, confort – extractor
- Vitrocerámica negra
- Apta para el montaje en una cocina americana o isla de cocina
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbono)
- 6 niveles de potencia del ventilador regulables mediante sistema Touch Control
- 5 niveles de potencia + 1 nivel intensivo
- Nivel intensivo con restablecimiento automático en caso de salida de aire
- Marcha en inercia automática del ventilador con 3 niveles, de 5 / 10 y 20 minutos con indicador LED
- Indicador de saturación del filtro de grasa de metal y del filtro de carbono a través de piloto LED
- Para la limpieza / vaciado del filtro de grasa de metal y el colector de agua, el aparato se bloquea automáticamente tras 40 horas de servicio
- Marcha en inercia automática en la circulación de aire
- Colector de agua: capacidad de 1 litros
- Ventilador potente y silencioso
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios – extractor
- 5Z 6005KF1: Filtro de carbono
- 5Z 9104X1: Kit de salida de aire a la derecha
- SLG 5IX90: Rejilla de ventilación a nivel de zócalo

* Según regulación UE n.° 65 / 2014 / potencia del ventilador según EN 61591

Placas vitrocerámicas con extractor

Notas sobre planificación

Modo de salida de aire
En el modo de salida de aire, el aire se evacúa al exterior a través de la pared de la vivienda. Asegúrese de que la sección transversal de ventilación sea suficiente.

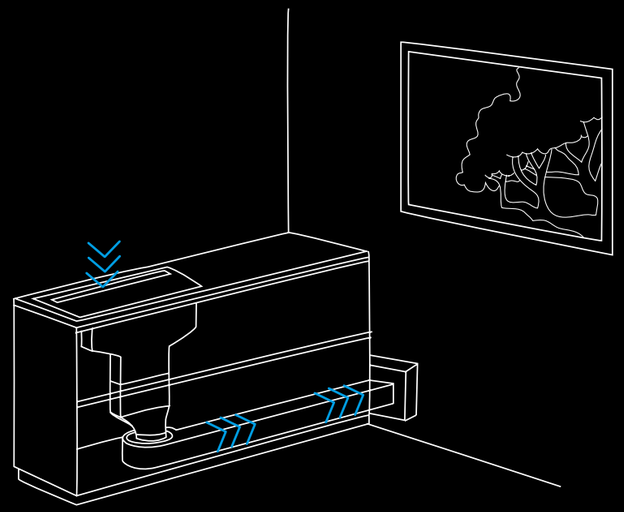

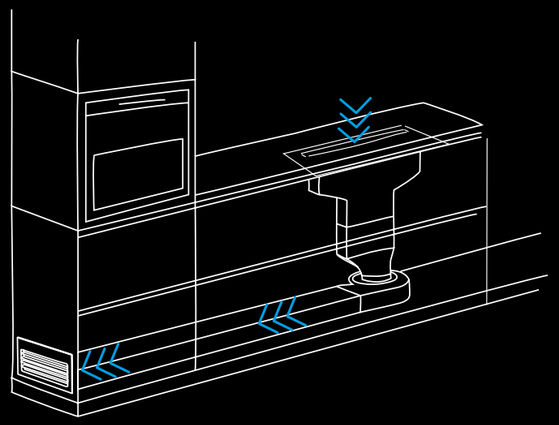

Modo de circulación de aire
En el modo de circulación de aire, el aire se filtra, se limpia, se neutralizan sus olores y se reintroduce en la cocina. Para ello es necesario instalar un filtro de carbón activado y una rejilla en el zócalo.

En la planificación y el montaje deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

Utilizando un sistema de canal plano adecuado, el aire se evacúa estupendamente al exterior.

La conducción de aire en una cocina américa se puede realizar básicamente en todas direcciones.
Girando el motor antes del montaje, la conducción de aire se puede realizar hacia la izquierda o hacia la derecha. Para un montaje en el lado derecho que precisa el kit de salida de aire. En cualquier caso, el área del zócalo debe permanecer libre para que así se pueda instalar un canal plano. En la fase previa, la conducción de aire se puede planificar en diferentes versiones.

Accesorios para una tecnología de extracción óptima

Acoplamiento
Plástico o metal

FK 110 Plástico | FK 158 Metal

Pieza de unión curva en ángulo de 90° - horizontal -
Plástico o metal

FK 110 Plástico | FK 157 Metal

Pieza de unión curva en ángulo de 90° - vertical -
Plástico o metal

FK 110 Plástico | FK 157 Metal

Conducto plano
Plástico o metal

FK 112 Plástico | FK156 Metal



Tubo redondo
Plástico

FK 101 Plástico

Conector de tubo y manguera
Plástico

FK 102 Plástico

Caja de pared con persiana exterior de acero inoxidable
Plástico o metal

FK 130 Plástico | FK 161 Metal



Rejilla de ventilación en zócalo
Plástico

FK 150 Plástico

Pieza de unión curva en ángulo de 15° - horizontal -
Plástico

FK 113 Plástico



Deflector 90°
Plástico o metal

FK 114 Plástico | FK 155 Metal

Pieza de conexión
Plástico o metal

FK 115 Plástico | FK 159 Metal



Cinta aislante no inflamable

FK 162



Kit para salida de aire a la derecha

EG 13991



Filtro de carbón activado para 5IX94291 y 5IX99291

EG 13992

Juego de 2 filtros de carbón activado para 5IX92291

EG 13961



Filtro de carbón activado para 5IX60260

EG 13611

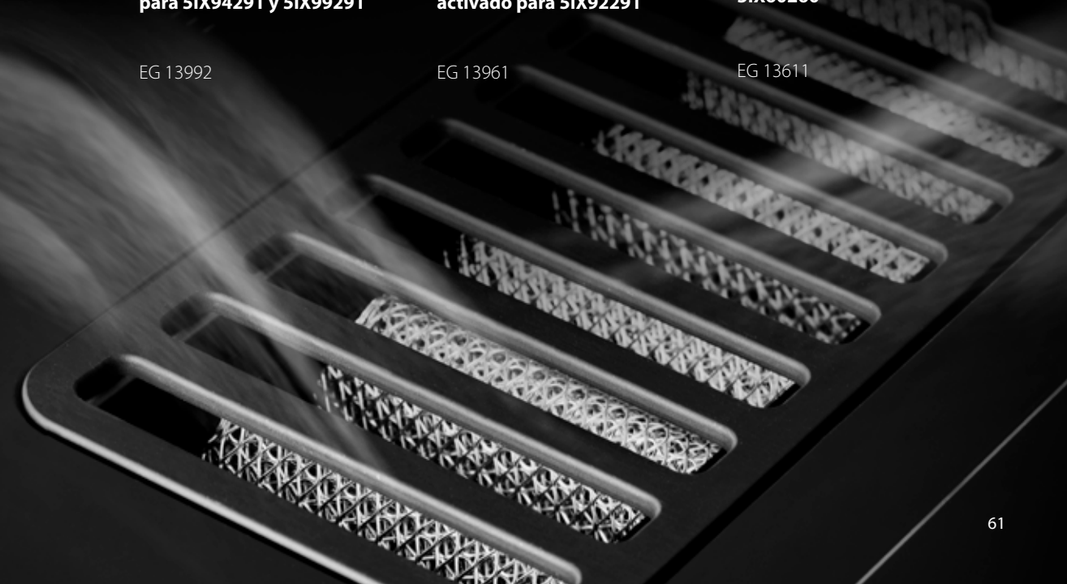

Calor | Aire

Multi Control

Multi control

Blaupunkt Multi Control:

una conexión exclusiva

Aquí se conectan las cosas que van juntas: Las placas de cocina Blaupunkt con sistema Multi Control se conectan de una forma muy exclusiva con las campanas extractoras Multi Control. Estas se pueden controlar fácilmente a través del panel de control de la placa de cocina, adaptando automáticamente su potencia a la generación de calor de la placa. El sensor inalámbrico de Multi Control ofrece un estándar técnico duradero y un manejo intuitivo.

Multi Control

. . . conecta aún más: para proporcionar una iluminación perfecta a su cocina.

Perfectamente adaptada: El montaje de un pequeño receptor en la campana basta para que su cocina avance hacia la iluminación perfecta. Así se puede controlar el color de la luz y atenuar la luminosidad por control remoto.

Si su cocina también dispone de esta tecnología, la campana y el sistema de iluminación de la cocina se pueden acoplar. ¡El resultado es una imagen perfecta y armoniosa con un color y una intensidad de luz uniformes!

Receptor
BLZ 501

Mando a distancia
BLZ 502

Aquí encontrará toda la información acerca de Multi Control.

Campanas extractoras: con Blaupunkt no queda nada más que aire fresco en la cocina

Dorado hasta que quede crujiente o ligeramente cocido al vapor: cada preparación deja sus huellas en la cocina. Las campanas extractoras Blaupunkt proporcionan aire fresco después de cada momento de diversión cocinando.

Multi Control
La campana extractora y la placa vitrocerámica están conectadas de forma inteligente. El funcionamiento de la campana extractora puede controlarse individualmente con el panel de mando de la placa vitrocerámica o se adapta automáticamente la potencia del ventilador a la generación de calor. Con el sistema de iluminación inteligente se pueden controlar automáticamente la temperatura del color y la intensidad.

Smart slider
Un concepto de manejo intuitivo y facilísimo para todos los aparatos: con el Smart slider se puede realizar cualquier ajuste a la perfección.

Touch Control
Preciso, innovador y muy fácil de manejar: basta con tocar suavemente las teclas del Touch Control para seleccionar el ajuste deseado.

LED
Las innovadoras luces LED de las campanas extractoras de Blaupunkt proporcionan más luz sobre la placa de cocina. Y además, este luces de larga vida útil consumen mucha menos energía.

Aire

Campanas extractoras

Campana extractora para isla

5DS 99760

EG 1808

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 278 W
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Promedio de consumo de energía: 46 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 66 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire máx. 580 m³ / h / 700 m³ / h
- En modo de circulación de aire máx. 450 m³ / h / 500 m³ / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable y pantalla de cristal negro
- Para montaje en pared sobre los fogones
- Smart slider
- Touch Control
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para el modo de circulación de aire se precisa filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia de ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables mediante Smart slider con indicador LED
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 4 lámparas LED de 2 W
- Intensidad luminosa: 229 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales
- 5Z 9114X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9114X2: Filtro de carbón activado de larga duración
- 5Z 9120X1: Prolongador del canal, chimenea superior, acero inoxidable 700 mm

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm

Campana extractora para isla

5DB 99751 Novedad

EG 1872

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 225,4 W
- Clase de eficiencia energética: A*
- Promedio de consumo de energía: 44 kW / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 62 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 560 m³ / h / 626 m³ / h
- En modo de circulación de aire 394 m³ / h / 445 m³ / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable
- Para montaje en techo sobre cocina americana
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para el modo de circulación de aire se precisa un filtro de carbón activado)
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
- Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED de luminosidad y temperatura del color regulables
- Intensidad luminosa: 152 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K preajustada
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales para la función Multi Control ampliada (véase la página 65)
- BLZ 501 Receptor
- BLZ 502 Control remoto

Accesorios especiales
- 5Z 9125X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9225X1: Filtro de grasa de acero inoxidable

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 76,0 – 103,0 × 90,0 × 60,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 84,0 – 114,0 × 90,0 × 60,0 cm

Campana extractora para isla

5DB 96452 Novedad

EG 1823



Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 225,4 W
- Clase de eficiencia energética: A*
- Promedio de consumo de energía: 43 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 60 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de circulación de aire 394 m³ / h / 445 m³ / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable y acero inoxidable esmaltado negro
- Para montaje en techo sobre cocina americana
- Multi Control
- Campana de circulación de aire (para el modo de circulación de aire se precisa un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
- Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED de luminosidad y temperatura del color regulables
- Temperatura del color: 4.000 K preajustada
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales para la función Multi Control ampliada (véase la página 65)
- BLZ 501 Receptor
- BLZ 502 Control remoto

Accesorios especiales
- 5Z 9111X1: Filtro de carbón activado

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 168,0 × 45,0 × 45,0 cm

* Según regulación UE n.º 65 / 2014 / potencia del ventilador según EN 61591

Campanas extractoras

Campana extractora para isla

5DF 92760

EG 1809

A Energy | 140 | LED

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 208,2 W
- Clase de eficiencia energética: A*
- Promedio de consumo de energía: 51 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 64 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 521 m^3 / h / 650 m^3 / h
- En modo de circulación de aire 380 m^3 / h / 480 m^3 / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable negro esmaltado
- Para montaje en techo sobre cocina americana
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables por control remoto
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con precisión
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 4,1 W
- Intensidad luminosa: 270 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales
- 5Z 9101X1: Filtro de carbón activado

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 90,0 – 109,0 × 140,0 × 60,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 96,5 – 120,0 × 140,0 × 60,0 cm

* Según regulación UE n.° 65 / 2014 / potencia del ventilador según EN 61591

Campanas extractoras

Campana inclinada

5DO 69751

EG 1890

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 272 W
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Promedio de consumo de energía: 41 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: F*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 65 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 580 m³ / h / 720 m³ / h,
- En modo de circulación de aire 300 m³ / h / 420 m³ / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable y cristal negro
- Con amortiguador de presión de gas
- Para montaje en pared sobre placas de cocina
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para el modo de circulación de aire se precisa un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia de ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables mediante Touch Control con indicador LED
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con precisión
- Aspiración periférica
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 1 W
- Intensidad luminosa: 200 Lux
- Temperatura del color: 3.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales
- 5Z 9100X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9100X2: Filtro de carbón activado de larga duración
- 5Z 9100X3: Filtro de grasa de acero inoxidable con bandeja para la recogida de grasa
- 5Z 9117X1: Prolongador del canal, chimenea superior, acero inoxidable, 500 mm
- 5Z 9118X1: Prolongador del canal, chimenea superior, acero inoxidable, 990 mm
- 5Z 9117X2: Kit de canal superior e inferior en negro
- 5Z 9117X3: Prolongador del canal, chimenea superior, negro, 500 mm
- 5Z 9117X4: Prolongador del canal, chimenea superior, negro, 990 mm

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 72,0 – 102,0 × 90,0 × 38,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 84,0 – 102,0 × 90,0 × 38,0 cm

* Según regulación UE n.º 65 / 2014 / potencia del ventilador según EN 61591

* Encontrará más información sobre la garantía de 5 años en la página 114.

Campana inclinada

5DL 69651

EG 1888

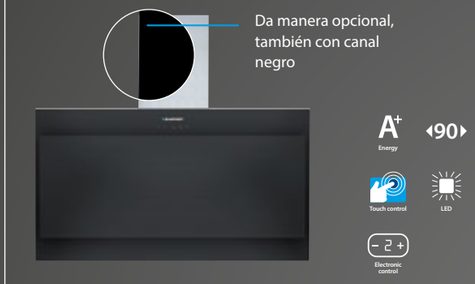

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 272 W
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Promedio de consumo de energía: 40,4 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: E*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 66 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 580 m³ / h / 720 m³ / h,
- En modo de circulación de aire 300 m³ / h / 410 m³ / h

Diseño, confort
- Pantalla de cristal negro
- Con amortiguador de presión de gas
- Para montaje en pared sobre placas de cocina
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para el modo de circulación de aire se precisa un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia de ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables mediante Touch Control con indicador LED
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con precisión
- Aspiración periférica
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 1 W
- Intensidad luminosa: 200 Lux
- Temperatura del color: 3.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales
- 5Z 9100X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9100X2: Filtro de carbón activado de larga duración
- 5Z 9100X3: Filtro de grasa de acero inoxidable con bandeja para la recogida de grasa
- 5Z 9117X1: Prolongador del canal, chimenea superior, acero inoxidable, 500 mm
- 5Z 9118X1: Prolongador del canal, chimenea superior, acero inoxidable, 990 mm
- 5Z 9117X2: Kit de canal superior e inferior en negro
- 5Z 9117X3: Prolongador del canal, chimenea superior, negro, 500 mm
- 5Z 9117X4: Prolongador del canal, chimenea superior, negro, 990 mm

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 66,0 – 97,0 × 90,0 × 34,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 79,0 – 97,0 × 90,0 × 34,0 cm

Campana inclinada

5DL 69652 Novedad

EG 1894

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 275,4 W
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Promedio de consumo de energía: 42,8 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: E*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 66 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 580 m³ / h / 720 m³ / h,
- En modo de circulación de aire 355 m³ / h / 370 m³ / h

Diseño, confort
- Pantalla de cristal negro con frente Dark Steel
- Con amortiguador de presión de gas
- Para montaje en pared sobre placas de cocina
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
- Indicador de saturación del filtro
- Ventilador potente y silencioso
- Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con precisión
- Aspiración periférica
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 2,7 W
- Intensidad luminosa: 154 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K preajustada
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales
- 5Z 9100X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9100X2: Filtro de carbón activado de larga duración
- 5Z 9100X3: Filtro de grasa de acero inoxidable con bandeja para la recogida de grasa
- 5Z 9117X3: Prolongación del canal, chimenea superior, negro, 500 mm
- 5Z 9117X4: Prolongación del canal, chimenea superior, negro, 990 mm

Accesorios especiales para la función Multi Control ampliada (véase la página 65)
- BLZ 501 Receptor
- BLZ 502 Control remoto

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 71,2 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 83,7 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm

Aire

Campanas extractoras

Campana inclinada

5DL 69753 Novedad

EG 1895

A Energy · 90 · Multi control · Touch control · LED · Electronic control

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 225,4 W
- Clase de eficiencia energética: A*
- Promedio de consumo de energía: 50 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 49 / 60 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire máx. 560 m³ / h / 677 m³ / h
- En modo de circulación de aire máx. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable y cristal negro
- Con amortiguador de presión de gas
- Para montaje en pared sobre los fogones
- Multi Control
- Touch Control
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
- Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED de luminosidad y temperatura del color regulables
- Intensidad luminosa: 152 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K preajustada
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales para la función Multi Control ampliada (véase la página 65)
- BLZ 501 Receptor
- BLZ 502 Control remoto

Accesorios especiales
- 5Z 9108X3: Filtro de carbono
- 5Z 9208X3: Filtro de grasa de acero inoxidable
- 5Z 9106X2: Kit de canal superior e inferior en negro

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire (con canal): 67,0 – 91,0 × 90,0 × 42,2 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire (sin canal): 35,0 × 90,0 × 42,2 cm

Campana inclinada

5DL 68753 Novedad

EG 1858

A Energy · 80 · Multi control · Touch control · LED · Electronic control

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 225,4 W
- Clase de eficiencia energética: A*
- Promedio de consumo de energía: 50 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 49 / 60 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire máx. 560 m³ / h / 677 m³ / h
- En modo de circulación de aire máx. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable y cristal negro
- Con amortiguador de presión de gas
- Para montaje en pared sobre los fogones
- Multi Control
- Touch Control
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
- Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED de luminosidad y temperatura del color regulables
- Intensidad luminosa: 152 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K preajustada
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales para la función Multi Control ampliada (véase la página 65)
- BLZ 501 Receptor
- BLZ 502 Control remoto

Accesorios especiales
- 5Z 9108X1: Filtro de carbono
- 5Z 9208X1: Filtro de grasa de acero inoxidable
- 5Z 9106X2: Kit de canal superior e inferior en negro

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire (con canal): 67,0 – 91,0 × 80,0 × 42,2 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire (sin canal): 35,0 × 80,0 × 42,2 cm

Campana inclinada

5DL 66753 Novedad

EG 1859

A Energy · 60 · Multi control · Touch control · LED · Electronic control

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 225,4 W
- Clase de eficiencia energética: A*
- Promedio de consumo de energía: 50 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 49 / 60 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire máx. 560 m³ / h / 677 m³ / h
- En modo de circulación de aire máx. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable y cristal negro
- Con amortiguador de presión de gas
- Para montaje en pared sobre los fogones
- Multi Control
- Touch Control
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
- Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED de luminosidad y temperatura del color regulables
- Intensidad luminosa: 152 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K preajustada
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales para la función Multi Control ampliada (véase la página 65)
- BLZ 501 Receptor
- BLZ 502 Control remoto

Accesorios especiales
- 5Z 9108X1: Filtro de carbono
- 5Z 9208X1: Filtro de grasa de acero inoxidable
- 5Z 9106X2: Kit de canal superior e inferior en negro

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire (con canal): 67,0 – 91,0 × 60,0 × 42,2 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire (sin canal): 35,0 × 60,0 × 42,2 cm

Campana inclinada

5DL 69251

EG 1896

C Energy · 90 · LED · Electronic control

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 179 W
- Clase de eficiencia energética: C*
- Promedio de consumo de energía: 76,1 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: C*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 68 dB*

Potencia máx. de ventilador, nivel normal:
- En modo de salida de aire máx. 587 m³ / h
- En modo de circulación de aire máx. 410 m³ / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable y cristal
- Para montaje en pared sobre los fogones
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador regulables con pulsadores
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 2,1 W
- Intensidad luminosa: 140 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales
- 5Z 9110X1: Filtro de carbón activado

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 90,0 – 133,0 × 90,0 × 44,3 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 97,0 – 139,0 × 90,0 × 44,3 cm

Campana inclinada

5DL 66251

EG 1866



C Energy · 60 · LED · Electronic control

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 179 W
- Clase de eficiencia energética: C*
- Promedio de consumo de energía: 76,1 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: C*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 68 dB*

Potencia máx. de ventilador, nivel normal:
- En modo de salida de aire máx. 587 m³ / h
- En modo de circulación de aire máx. 410 m³ / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable y cristal
- Para montaje en pared sobre los fogones
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador regulables con pulsadores
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 2,1 W
- Intensidad luminosa: 140 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales
- 5Z 9110X1: Filtro de carbón activado

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 90,0 – 133,0 × 60,0 × 44,3 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 97,0 – 139,0 × 60,0 × 44,3 cm

* Según regulación UE n.º 65 / 2014 / potencia del ventilador según EN 61591

Campanas extractoras

Campana vertical

5DX 89770 Novedad

EG 1898

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 130,4 W
- Clase de eficiencia energética: A*
- Promedio de consumo de energía: 40,4 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: D*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 67 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire máx. 400 m^3 / h / 570 m^3 / h
- En modo de circulación de aire máx. 120 m^3 / h / 145 m^3 / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable negro esmaltado y vidrio negro
- Para montaje en pared sobre los fogones
- Multi Control
- Touch Control
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Indicador de saturación del filtro
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
- Intensidad luminosa: 154 Lux
- Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED de luminosidad y temperatura del color regulables
- Temperatura del color: 4.000 K preajustada
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales para la función Multi Control ampliada (véase la página 65)
- BLZ 501 Receptor
- BLZ 502 Control remoto

Accesorios especiales
- 5Z 9134X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9134X2: Prolongación del canal, chimenea superior, negro, 500 mm
- 5Z 9134X3: Prolongación del canal, chimenea superior, negro, 990 mm

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 73,0 – 105,0 × 90,0 × 23,2 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 85,5,0 – 105,0 × 90,0 × 23,2 cm

Campana extractora de pared

5DS 69760

EG 1856

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 274 W
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Promedio de consumo de energía: 43 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 66 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire máx. 580 m^3 / h / 700 m^3 / h
- En modo de circulación de aire máx. 450 m^3 / h / 500 m^3 / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable y pantalla de cristal negro
- Para montaje en pared sobre los fogones
- Smart slider
- Touch Control
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para el modo de circulación de aire se precisa filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia de ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables mediante Smart slider con indicador LED
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 2 W
- Intensidad luminosa: 180 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales
- 5Z 9114X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9114X2: Filtro de carbón activado de larga duración
- 5Z 9119X1: Prolongador del canal, chimenea superior, acero inoxidable 990 mm

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm

* Según regulación UE n.° 65 / 2014 / potencia del ventilador según EN 61591

Campanas extractoras

Campana extractora de pared

5DB 69254 Novedad

EG 1857

A Energy · 90 · Multi control · Touch control · LED · Electronic control

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 225,4 W
- Clase de eficiencia energética: A*
- Promedio de consumo de energía: 44 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 62 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 560 m^3 / h / 632 m^3 / h
- En modo de circulación de aire 394 m^3 / h / 445 m^3 / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable
- Para montaje en pared sobre los fogones
- Multi Control
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
- Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED de luminosidad y temperatura del color regulables
- Temperatura del color: 4.000 K preajustada
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales para la función Multi Control ampliada (véase la página 65)
- BLZ 501 Receptor
- BLZ 502 Control remoto

Accesorios especiales
- 5Z 9102X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9203X1: Filtro de grasa de acero inoxidable

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 64,0 – 106,0 × 90,0 × 48,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 71,0 – 113,0 × 90,0 × 48,0 cm

Campana extractora de pared

5DB 66254 Novedad

EG 1846

A Energy · 60 · Multi control · LED · Electronic control

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 225,4 W
- Clase de eficiencia energética: A*
- Promedio de consumo de energía: 44 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 62 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 560 m^3 / h / 632 m^3 / h
- En modo de circulación de aire 394 m^3 / h / 445 m^3 / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable
- Para montaje en pared sobre los fogones
- Multi Control
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
- Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED de luminosidad y temperatura del color regulables
- Temperatura del color: 4.000 K preajustada
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios para la función Multi Control ampliada (véase la página 65)
- BLZ 501 Receptor
- BLZ 502 Control remoto

Accesorios especiales
- 5Z 9102X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9202X1: Filtro de grasa de acero inoxidable

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 64,0 – 106,0 × 60,0 × 48,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 71,0 – 113,0 × 60,0 × 48,0 cm

Campana extractora de pared

5DB 69752 Novedad

EG 1882

D Energy · 90 · LED

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 123 W
- Clase de eficiencia energética: D*
- Promedio de consumo de energía: 64,8 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: E*
- Clase de eficiencia de la iluminación: D*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 54 / 68 dB*

Potencia máx. de ventilador, nivel normal:
- En modo de salida de aire 435 m^3 / h
- En modo de circulación de aire 270 m^3 / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable
- Para montaje en pared sobre los fogones
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control mecánico de 3 niveles
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 4 W
- Intensidad luminosa: 100 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales
- 5Z 9114X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9114X2: Filtro de carbón activado de larga duración
- 5Z 9119X1: Prolongador del canal, chimenea superior, acero inoxidable, 990 mm

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 66,7 – 94,0 × 90,0 × 45,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm

Campana extractora de pared

5DB 66752 Novedad

EG 1883

D Energy · 60 · LED

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 123 W
- Clase de eficiencia energética: D*
- Promedio de consumo de energía: 64,8 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: E*
- Clase de eficiencia de la iluminación: D*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 54 / 68 dB*

Potencia máx. de ventilador, nivel normal:
- En modo de salida de aire 435 m^3 / h
- En modo de circulación de aire 270 m^3 / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable
- Para montaje en pared sobre los fogones
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control mecánico de 3 niveles
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 4 W
- Intensidad luminosa: 100 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales
- 5Z 9114X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9114X2: Filtro de carbón activado de larga duración
- 5Z 9119X1: Prolongador del canal, chimenea superior, acero inoxidable, 990 mm

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 66,7 – 94,0 × 60,0 × 45,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 79,0 – 106,0 × 60,0 × 45,0 cm

* Según regulación UE n.° 65 / 2014 / potencia del ventilador según EN 61591

Campanas extractoras

Campana extractora de pared

5DW 69750

EG 1832

D Energy · 90 · LED

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 135 W
- Clase de eficiencia energética: D*
- Promedio de consumo de energía: 72,5 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: E*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 53 / 64 dB*

Potencia máx. de ventilador, nivel normal:
- En modo de salida de aire máx. 380 m^3 / h
- En modo de circulación de aire máx. 235 m^3 / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable
- Para montaje en pared sobre los fogones
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- 3 niveles de potencia del ventilador regulables con pulsadores
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 5 W
- Intensidad luminosa: 900 Lux
- Temperatura del color: 3.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales
- 5Z 9100X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9122X1: Prolongador del canal, chimenea superior, acero inoxidable 770 mm

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 66,0 – 101,5, × 90,0 × 47,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 79,0 – 101,5, × 90,0 × 47,0 cm

Campana extractora de pared

5DW 66750

EG 1822

D Energy · 60 · LED

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 135 W
- Clase de eficiencia energética: D*
- Promedio de consumo de energía: 72,5 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: E*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 53 / 64 dB*

Potencia máx. de ventilador, nivel normal:
- En modo de salida de aire máx. 380 m^3 / h
- En modo de circulación de aire máx. 235 m^3 / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable
- Para montaje en pared sobre los fogones
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- 3 niveles de potencia del ventilador regulables con pulsadores
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 5 W
- Intensidad luminosa: 900 Lux
- Temperatura del color: 3.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
- Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales
- 5Z 9100X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9122X1: Prolongador del canal, chimenea superior, acero inoxidable 770 mm

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 66,0 – 101,5 × 60,0 × 47,0 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 79,0 – 101,5 × 60,0 × 47,0 cm

Campana de techo

5DD 72554 Novedad

EG 1874

C Energy · 118 · Multi control · LED · Electronic control

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 95,4 W
- Clase de eficiencia energética: C*
- Promedio de consumo de energía: 51 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: D*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 54 / 67 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de circulación de aire 491 m^3 / h / 543 m^3 / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable y cristal negro
- Para montaje en techo sobre cocina americana
- Multi Control
- Modo de circulación de aire (para el modo de circulación de aire se requiere un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con
- 2 módulos LED de 2,7 W
- Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED de luminosidad y temperatura del color regulables
- Temperatura del color: 4.000 K preajustada
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales para la función Multi Control ampliada (véase la página 65)
- BLZ 501 Receptor
- BLZ 502 Control remoto

Accesorios especiales
- 5Z 9112X1: Filtro de carbón activado

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: máx. 18,5 × 118,0 × 65,0 cm

Campana de techo

5DD 72555 Novedad

EG 1881

- Nuevo diseño
- Profundidad de instalación reducida
- Eficiencia energética mejorada

A+ Energy · 90 · Multi control · LED · Electronic control

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 150,4 W
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Promedio de consumo de energía: 38,3 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: B*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: E*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 40 / 65 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 490 m^3 / h / 700 m^3 / h
- En modo de circulación de aire 300 m^3 / h / 400 m^3 / h

Diseño, confort
- Acero inoxidable
- Para montaje en techo sobre cocina americana
- Multi Control
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Indicador de saturación del filtro
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
- Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED de luminosidad y temperatura del color regulables
- Intensidad luminosa: 111 Lux
- Temperatura del color: 4.000 K preajustada
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales para la función Multi Control ampliada (véase la página 65)
- BLZ 501 Receptor
- BLZ 502 Control remoto

Accesorios especiales
- 5Z 9135X1: Filtro de carbón activado de larga duración

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: máx. 19,2 × 90,0 × 49,9 cm

* Según regulación UE n.º 65 / 2014 / potencia del ventilador según EN 61591

Campanas extractoras

Campana de pantalla plana

5DA 39451 Novedad

EG 1806

A Energy · 90 · LED

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 232 W
- Clase de eficiencia energética: A*
- Promedio de consumo de energía: 48,3 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 45 / 62 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 580 m^3 / h
- En modo de circulación de aire 250 m^3 / h

Diseño, confort
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Para armario colgante de 90 cm
- Guía telescópica sin cubierta
- Ocultamiento mediante barra luminosa original del fabricante de los muebles de cocina
- Control electromecánico
- 3 niveles de potencia del ventilador regulables con pulsadores
- Encendido y apagado automáticos al accionar la superficie móvil del filtro
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 1 W
- Intensidad luminosa: 100 Lux
- Temperatura del color: 3.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales
- 5Z 9100X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9100X2: Filtro de carbón activado de larga duración
- 5Z 5791N2: Tirador de metal

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 26,0 × 90,0 × 30,0 – 45,2 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 26,0 × 90,0 × 30,0 – 45, 2 cm

Campana de pantalla plana

5DA 36452 Novedad

EG 1807

A Energy · 60 · LED

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 232 W
- Clase de eficiencia energética: A*
- Promedio de consumo de energía: 48,3 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 45 / 62 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 580 m^3 / h
- En modo de circulación de aire 250 m^3 / h

Diseño, confort
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Para armario colgante de 60 cm
- Guía telescópica sin cubierta
- Ocultamiento mediante barra luminosa original del fabricante de los muebles de cocina
- Control electromecánico
- 3 niveles de potencia del ventilador regulables con pulsadores
- Encendido y apagado automáticos al accionar la superficie móvil del filtro
- Ventilador potente y silencioso
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 1 W
- Intensidad luminosa: 100 Lux
- Temperatura del color: 3.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales
- 5Z 9100X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 9100X2: Filtro de carbón activado de larga duración
- 5Z 5750N0: Tirador de metal

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 26,0 × 60,0 × 30,0 – 45,2 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 26,0 × 60,0 × 30,0 – 45,2 cm

Campana de pantalla plana

5DA 36258

EG 1804

B Energy · 60 · LED

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 118 W
- Clase de eficiencia energética: B*
- Promedio de consumo de energía: 38,6 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: C*
- Clase de eficiencia de la iluminación: D*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 54 / 67 dB*

Potencia de ventilador*
- En modo de salida de aire máx. 340 m^3 / h
- En modo de circulación de aire máx. 140 m^3 / h

Diseño, confort
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Para armario colgante de 60 cm
- Guía telescópica sin cubierta
- Ocultamiento mediante barra luminosa original del fabricante de los muebles de cocina
- 3 niveles de potencia del ventilador regulables con interruptores deslizantes
- Encendido y apagado automáticos al accionar la superficie móvil del filtro
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 4 W
- Intensidad luminosa: 130 Lux
- Temperatura del color: 3.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales
- 5Z 9121X1: Filtro de carbón activado
- 5Z 5750N0: Tirador de metal

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 17,5 × 59,8 × 26,0 cm
- Dimensiones de montaje: 13,5 × 49,7 × 22,7 cm

Componente ventilador

5DA 45450

EG 1864

B Energy · 52 · LED · Electronic control

Potencia, consumo
- Tensión: 220 – 240 V
- Potencia conectada: 254 W
- Clase de eficiencia energética: B*
- Promedio de consumo de energía: 96,1 kWh / año*
- Clase de eficiencia del ventilador: A*
- Clase de eficiencia de la iluminación: A*
- Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
- Ruido mín. / máx. a nivel normal: 57 / 71 dB*

Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
- En modo de salida de aire 600 m^3 / h / 680 m^3 / h
- En modo de circulación de aire 290 m^3 / h / 340 m^3 / h

Diseño, confort
- Módulo ventilador con cristal blanco
- A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón activado)
- Pulsadores (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)
- Niveles intensivos con restablecimiento automático
- Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con precisión con el control electrónico
- Aspiración periférica
- Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 1 W
- Intensidad luminosa: 200 Lux
- Temperatura del color: 3.000 K
- Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales
- 5Z 9100X1: Filtro de carbón activado

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato salida de aire: 33 × 52,0 × 30 cm
- Dimensiones del aparato circulación de aire: 33 × 52,0 × 30 cm

* Según regulación UE n.° 65 / 2014 / potencia del ventilador según EN 61591

Accesorios especiales para campanas extractoras

Filtro de carbón activado



5Z 9121X1	**Apto para: 5DA 36258**	EG 18041
5Z 9100X1	**Apto para: 5DL 69652 / 5DW 66750 / 5DW 69750 / 5DO 69751 / 5DL 69651 / 5DA 45450 / 5DA 39451 / 5DA 36452**	EG 18881
5Z 9102X1	**Apto para: 5DB 66254 / 5DB 69254**	EG 18911
5Z 9108X1	**Apto para: DL 66753 / 5DL 68753**	EG 18132
5Z 9108X3	**Apto para: 5DL 69753**	EG 18133
5Z 9110X1	**Apto para: 5DL 66251 / 5DL 69251**	EG 18151
5Z 9111X1	**Apto para: 5DB 96452**	EG 18171
5Z 9101X1	**Apto para: 5DF 92760**	EG 18921
5Z 9125X1	**Apto para: 5DB 99751**	EG 18671
5Z 9114X1	**Apto para: 5DB 66752 / 5DB 69752 / 5DS 69760 / 5DS 99750**	EG 18611
5Z 9112X1	**Apto para: 5DD 72554**	EG 18701
5Z 9134X1	**Apto para: 5DX 89770**	EG 18981

Prolongador de canal

5Z 9117X1	**Chimenea superior, acero inoxidable, circulación de aire 500 mm, apto para: 5DL 69651 / 5DO 69751**	EG 18882
5Z 9118X1	**Chimenea superior, acero inoxidable, circulación de aire 990 mm, apto para: 5DL 69651 / 5DO 69751**	EG 18883
5Z 9117X3	**Chimenea superior, negro, 500 mm, apto para: 5DL 69652 / 5DL 69651 / 5DO 69751**	EG 18887
5Z 9117X4	**Chimenea superior, apto para: 5DL 69652 / 5DL 69651 / 5DO 69751**	EG 18888
5Z 9120X1	**Chimenea superior, acero inoxidable, 770 mm, apto para: 5DS 99760**	EG 18652
5Z 9122X1	**Chimenea superior, acero inoxidable, 770 mm, apto para: 5DW 66750, 5DW 69750**	EG 18221
5Z 9119X1	**Chimenea superior, acero inoxidable, circulación de aire 990 mm, apto para: 5DB 66752 / 5DB 69752 / 5DS 69760**	EG 18612
5Z 9134X2	**Chimenea superior, negro, 500 mm, apto para: 5DX 89770**	EG 18982
5Z 9134X3	**Chimenea superior, negro, 990 mm, apto para: 5DX 89770**	EG 18983

Set de canal superior e inferior

5Z 9106X2	**Negro, apto para: 5DL 66753 / 5DL 68753 / 5DL 69753**	EG 18134
5Z 9117X2	**Negro, apto para: 5DL 69651 / 5DO 69751**	EG 18886
5Z 9116X1	**Negro, apto para: 5DS 69760**	EG 18561
5Z 9123X1	**Negro, apto para: 5DS99760**	EG 18082

Filtro de grasa de acero inoxidable



5Z 9100X3	**Apto para: 5DL 69652 / 5DL 69651 / 5DO 69751** con bandeja para la recogida de grasa	EG 18885
5Z 9202X1	**Apto para: 5DB 66254**	EG 18441
5Z 9203X1	**Apto para: 5DB 69254**	EG 18541
5Z 9225X1	**Apto para: 5DB 99751**	EG 18672
5Z 9208X1	**Apto para: 5DL 66753 / 5DL 68753**	EG 18691
5Z 9208X3	**Apto para: 5DL 69753**	EG 18891

Filtro de carbón activado de larga duración

5Z 9100X2	**Apto para: 5DL 69652 / 5DL 69651 / 5DO 69751 / 5DA 39451 / 5DA 36452**	EG 18884
5Z 9114X2	**Apto para: 5DB 66752 / 5DB 69752 / 5DS 99760 / 5DS 69760**	EG 18081
5Z 9135X1	**Apto para: 5DD 72555**	EG 18811

Tirador de metal

5Z 5750N0	**Apto para: 5DA 36452 / 5DA 36258**	EG 18042
5Z5791N2	**Apto para: 5DA 39451**	EG 18023

Agua

Lavavajillas Blaupunkt: lavar los platos forma parte del placer

Primero, disfrutar; luego, ¿trabajar? Para que usted pueda continuar disfrutando también después de la comida festiva, los lavavajillas de Blaupunkt se encargan del trabajo. Diferentes alturas y anchuras de empotrado y espacio de almacenamiento variable: en la gama de Blaupunkt encontrará el ayudante ideal para las necesidades de espacio específicas.

Higiene Plus
Una temperatura particularmente elevada y breve de 70 °C para la limpieza antibacteriana de la vajilla para satisfacer las exigencias especialmente elevadas (como p. ej. biberones) y en hogares con personas que padecen alergia.

Secado extra
Al enjuagar se incrementa la temperatura; la fase de secado siguiente se prolonga. Para vasos y utensilios de plástico perfectamente secados sin manchas de agua.

Info Light
El punto en la base se ilumina a modo de información visual del programa cuando el lavavajillas está en funcionamiento.

Asistente de dosificación
Gracias al asistente de dosificación, la pastilla cae directamente en un pequeño recogedor. Un chorro de agua directo deshace la pastilla de forma controlada y rápida. El detergente se distribuye de forma uniforme en toda la máquina.

Aquastop
Garantía durante toda la vida útil contra los daños provocados por el agua. El sistema de seguridad Aquastop previene cualquier tipo de daño causado por el agua – tanto en el tubo flexible de alimentación o por una fuga en el aparato.

Bisagras Vario
Con las bisagras Vario se evitan huecos entre los diferentes elementos de una cocina. El frente del mueble integrado se desplaza cuando se abre. De esta manera, no quedan grandes espacios entre los frentes de estos elementos.

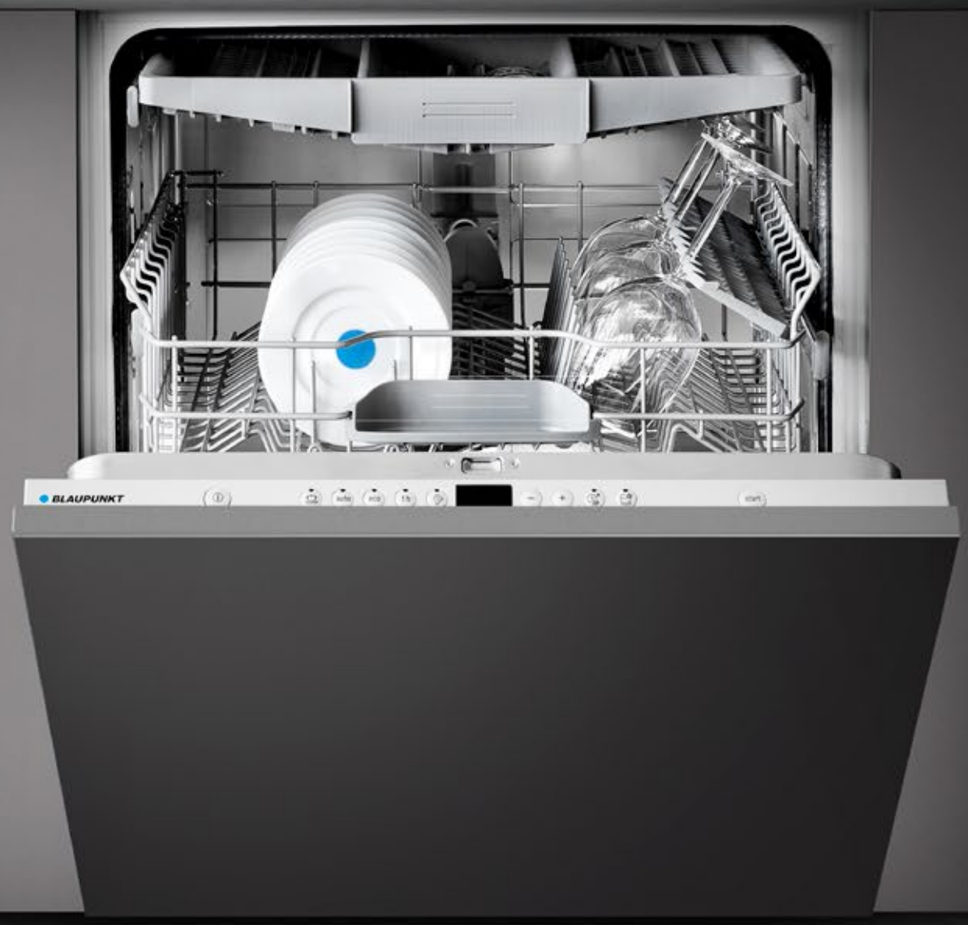

Lavavajillas

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VH 6X00EBE Novedad

EG 1684

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+++[1] / D[2]
- Clase de eficiencia energética de secado A
- Capacidad: 13 servicios
- Energía / agua[3]: 234 kWh / 2.660 l
- Energía / agua[4]: 0,83 kWh / 9,5 l
- Ruido: 44 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
- 6 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Cristal 40 °C, 1 h 65 °C, prelavado
- Programa de limpieza de la máquina
- 5 niveles de temperatura de limpieza
- Higiene Plus
- Vario Speed Plus
- Sistema electrónico de regeneración / Calentador de agua con sistema de bombeo integrado (BLDC)
- Asistente de dosificación
- Aqua Sensor / sensor de carga
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Técnica para lavado alternante
- Intercambiador de calor
- Secado Eco
- Señal acústica de fin de programa
- Aquastop con garantía
- Info Light
- Bisagras Vario

Diseño, confort
- Totalmente integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
- Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador de tiempo restante
- Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
- Display digital
- Indicador (LED) de estado del programa
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
- Cestos para varilla XXL
- Cesto de cubertería variable en el cesto inferior
- Tope de estante para evitar el vuelco del cesto inferior
- Cesto superior de altura regulable con Rackmatic (3 niveles)
- Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)
- Interior de acero inoxidable

Accesorios especiales
- 5Z 161659BS00: Cajón Vario

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Dimensiones del hueco: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VF 6X00EBE Novedad

EG 1660

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+++[1] / D[2]
- Clase de eficiencia energética de secado A
- Capacidad: 13 servicios
- Energía / agua[3]: 234 kWh / 2.660 l
- Energía / agua[4]: 0,83 kWh / 9,5 l
- Ruido: 44 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
- 6 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Cristal 40 °C, 1 h 65 °C, prelavado
- Programa de limpieza de la máquina
- 5 niveles de temperatura de limpieza
- Higiene Plus
- Vario Speed Plus
- Sistema electrónico de regeneración / Calentador de agua con sistema de bombeo integrado (BLDC)
- Asistente de dosificación
- Aqua Sensor / sensor de carga
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Técnica para lavado alternante
- Intercambiador de calor
- Secado Eco
- Señal acústica de fin de programa
- Aquastop con garantía
- Info Light
- Bisagras Vario

Diseño, confort
- Totalmente integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
- Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador de tiempo restante
- Indicador de llenado eléctrico para sal/abrillantador
- Display digital
- Indicador (LED) de estado del programa
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
- Cestos para varilla XXL
- Cesto de cubertería variable en el cesto inferior
- Tope de estante para evitar el vuelco del cesto inferior
- Cesto superior de altura regulable con Rackmatic (3 niveles)
- Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)
- Interior de acero inoxidable

Accesorios especiales
- 5Z 1659BS00: Cajón Vario

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Dimensiones del hueco: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VH 771IA

EG 1689

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / E[2]
- Clase de eficiencia de secado A
- Capacidad: 14 servicios
- Energía / agua[3]: 266 kWh / 2.660 l
- Energía / agua[4]: 0,93 kWh / 9,5 l
- Ruido: 46 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
- 5 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado
- Programa de limpieza de la máquina
- Vario Speed Plus
- Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo integrado / sistema electrónico de regeneración
- Asistente de dosificación
- Aqua Sensor / sensor de carga
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Sistema electrónico de regeneración
- Técnica para lavado alternante
- Intercambiador de calor
- Señal acústica de fin de programa
- Aquastop con garantía
- Servo Schloss®
- Bandeja portacubiertos
- Info Light

Diseño, confort
- Totalmente integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
- Sistema electrónico de regeneración / Calentador de agua con sistema de bombeo integrado (BLDC)
- Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador de tiempo restante
- Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
- Display digital
- Indicador (LED) de estado del programa
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
- Cestos para vajilla XXL de plata
- Cesto superior de altura regulable con Rackmatic (3 niveles)
- Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)
- Interior de acero inoxidable

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Dimensiones del hueco: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VF 771IA

EG 1658

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / E[2]
- Clase de eficiencia de secado A
- Capacidad: 14 servicios
- Energía / agua[3]: 266 kWh / 2.660 l
- Energía / agua[4]: 0,93 kWh / 9,5 l
- Ruido: 46 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
- 5 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado
- Programa de limpieza de la máquina
- Vario Speed Plus
- Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo integrado / sistema electrónico de regeneración
- Asistente de dosificación
- Aqua Sensor / sensor de carga
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Sistema electrónico de regeneración
- Técnica para lavado alternante
- Intercambiador de calor
- Señal acústica de fin de programa
- Aquastop con garantía
- Servo Schloss®
- Bandeja portacubiertos
- Info Light

Diseño, confort
- Totalmente integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
- Sistema electrónico de regeneración / Calentador de agua con sistema de bombeo integrado (BLDC)
- Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador de tiempo restante
- Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
- Display digital
- Indicador (LED) de estado del programa
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
- Cestos para vajilla XXL de plata
- Cesto superior de altura regulable con Rackmatic (3 niveles)
- Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)
- Interior de acero inoxidable

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Dimensiones del hueco: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

[1] Valores según reglamento (UE) 1059 / 2010 hasta 02 / 2021

[2] Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021

[3] Consumo anual para 280 ciclos de lavado estándar, llenado de agua fría (para consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con bajo consumo de potencia).

[4] Consumo por cada lavado, llenado de agua fría (para el consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con poco consumo de potencia). El consumo real de energía / agua depende del tipo de utilización del equipo.

* Encontrará más información sobre la garantía de 5 años en la página 114.

Lavavajillas

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VH 703NP

EG 1674

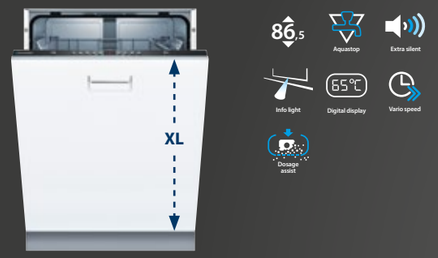

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / E [2]
- Clase de eficiencia de secado A
- Capacidad: 12 servicios
- Energía / agua[3]: 198 kWh / 2.090 l
- Energía / agua[4]: 0,9 kWh / 9,5 l
- Ruido: 48 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
- 5 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado
- Programa de limpieza de la máquina
- Vario Speed Plus
- Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo integrado / sistema electrónico de regeneración
- Asistente de dosificación
- Aqua Sensor / sensor de carga
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Sistema electrónico de regeneración
- Técnica para lavado alternante
- Intercambiador de calor
- Señal acústica de fin de programa
- Aquastop con garantía
- Servo Schloss®
- Info Light

Diseño, confort
- Totalmente integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
- Sistema electrónico de regeneración / Calentador de agua con sistema de bombeo integrado (BLDC)
- Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador de tiempo restante
- Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
- Display digital
- Indicador (LED) de estado del programa
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Cesto de cubertería en el cesto inferior
- Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
- Cestos para vajilla XXL de plata
- Cesto superior de altura regulable con Rackmatic (3 niveles)
- Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Dimensiones del hueco: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VF 703NP

EG 1655

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / E[2]
- Clase de eficiencia de secado A
- Capacidad: 12 servicios
- Energía / agua[3]: 198 kWh / 2.090 l
- Energía / agua[4]: 0,9 kWh / 9,5 l
- Ruido: 48 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
- 5 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado
- Programa de limpieza de la máquina
- Vario Speed Plus
- Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo integrado / sistema electrónico de regeneración
- Asistente de dosificación
- Aqua Sensor / sensor de carga
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Sistema electrónico de regeneración
- Técnica para lavado alternante
- Intercambiador de calor
- Señal acústica de fin de programa
- Aquastop con garantía
- Servo Schloss®
- Info Light

Diseño, confort
- Totalmente integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
- Sistema electrónico de regeneración / Calentador de agua con sistema de bombeo integrado (BLDC)
- Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador de tiempo restante
- Indicador de llenado eléctrico para sal/abrillantador
- Display digital
- Indicador (LED) de estado del programa
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Cesto de cubertería en el cesto inferior
- Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
- Cestos para vajilla XXL de plata
- Cesto superior de altura regulable con Rackmatic (3 niveles)
- Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Dimensiones del hueco: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VH 402NP

EG 1671



Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+[1] / F[2]
- Clase de eficiencia de secado A
- Capacidad: 12 servicios
- Energía / agua[3]: 290 kWh / 3.360 l
- Energía / agua[4]: 1,02 kWh / 12 l
- Ruido: 48 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
- 4 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C
- Función especial: Media carga
- Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo integrado / sistema electrónico de regeneración
- Asistente de dosificación
- Aqua Sensor / sensor de carga
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Técnica para lavado alternante
- Señal acústica de fin de programa
- Aquastop con garantía
- Servo Schloss®

Diseño, confort
- Totalmente integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
- Preselección electrónica de 3, 6 o 9 h
- Indicador (LED) de estado del programa
- Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Cesto de cubertería en el cesto inferior
- Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Dimensiones del hueco: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VF 402NP

EG 1652

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+[1] / F[2]
- Clase de eficiencia de secado A
- Capacidad: 12 servicios
- Energía / agua[3]: 290 kWh / 3.360 l
- Energía / agua[4]: 1,02 kWh / 12 l
- Ruido: 48 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
- 4 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C
- Función especial: Media carga
- Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo integrado / sistema electrónico de regeneración
- Asistente de dosificación
- Aqua Sensor / sensor de carga
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Técnica para lavado alternante
- Señal acústica de fin de programa
- Aquastop con garantía
- Servo Schloss®

Diseño, confort
- Totalmente integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
- Preselección elec. de hora 3, 6 o 9 h
- Indicador (LED) de estado del programa
- Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Cesto de cubertería en el cesto inferior
- Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Dimensiones del hueco: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

[1] Valores según reglamento (UE) 1059 / 2010 hasta 02 / 2021

[2] Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021

[3] Consumo anual para 280 ciclos de lavado estándar, llenado de agua fría (para consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con bajo consumo de potencia).

[4] Consumo por cada lavado, llenado de agua fría (para el consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con poco consumo de potencia). El consumo real de energía / agua depende del tipo de utilización del equipo.

Lavavajillas

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VF 4X00EME Novedad

EG 1659

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+++[1] / D[2]
- Clase de eficiencia de secado: A
- Capacidad: 13 servicios
- Energía / agua[3]: 234,4 kWh / 3.080 l
- Energía / agua[4]: 0,820 kWh / 11 l
- Ruido: 47 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,1 kW

Equipamiento
- 6 programas: Intensivo 65 °C, Normal 55 °C, Eco 45 °C, Copas 40 °C, 1 h 60 °C, Rápido 40 °C
- Calentador de agua
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Intercambiador de calor
- Señal acústica de fin de programa
- Aquastop
- Easy close
- Auto Open Door

Diseño, confort
- Totalmente integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
- Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas
- Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
- Display digital
- Indicador (LED) de estado del programa
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Niveles para tazas en el cesto superior
- Cesto de cubertería en el cesto inferior
- Cestos para vajilla XXL de plata
- Cesto superior de altura regulable de 3 niveles
- Filas de varillas plegables en el cesto inferior
- Interior de acero inoxidable

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Dimensiones del hueco: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

[1] Valores según reglamento (UE) 1059 / 2010 hasta 02 / 2021

[2] Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021

[3] Consumo anual para 280 ciclos de lavado estándar, llenado de agua fría (para consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con bajo consumo de potencia).

[4] Consumo por cada lavado, llenado de agua fría (para el consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con poco consumo de potencia). El consumo real de energía / agua depende del tipo de utilización del equipo.

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VT 7X00EME Novedad

EG 1692

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+++[1] / D[2]
- Clase de eficiencia de secado: A
- Capacidad: 10 servicios
- Energía / agua[3]: 188 kWh / 2.520 l
- Energía / agua[4]: 0,660 kWh / 9 l
- Ruido: 47 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,1 kW

Equipamiento
- 6 programas: Intensivo 65 °C, Normal 55 °C, Eco 45 °C, Copas 40 °C, 1 h 60 °C, Rápido 40 °C
- Calentador de agua
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Intercambiador de calor
- Señal acústica de fin de programa
- Aquastop
- Easy close
- Auto Open Door

Diseño, confort
- Totalmente integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
- Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas
- Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
- Display digital
- Indicador (LED) de estado del programa
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Niveles para tazas en el cesto superior
- Cesto de cubertería en el cesto inferior
- Cestos para vajilla XXL de plata
- Cesto superior de altura regulable de 3 niveles
- Filas de varillas plegables en el cesto inferior
- Interior de acero inoxidable

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 81,5 × 44,8 × 55,0 cm
- Dimensiones del hueco: 81,5 – 87,5 × 45,0 × 55,0 cm

Lavavajillas empotrable, parcialmente integrado

5VI 702XP

EG 1607

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / E[2]
- Clase de eficiencia de secado A
- Capacidad: 12 servicios
- Energía / agua[3]: 198 kWh / 2.090 l
- Energía / agua[4]: 0,90 kWh / 9,5 l
- Ruido: 48 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
- 4 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 65 °C
- Vario Speed
- Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo integrado / sistema electrónico de regeneración
- Asistente de dosificación
- Aqua Sensor / sensor de carga
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Técnica para lavado alternante
- Intercambiador de calor
- Sistema de cesta Vario
- Aquastop con garantía
- Servo Schloss®

Diseño, confort
- Integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador de tiempo restante
- Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
- Display digital
- Indicador (LED) de estado del programa
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Cesto de cubertería en el cesto inferior
- Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
- Cestos para vajilla XXL de plata
- Cesto superior de altura regulable con Rackmatic (3 niveles)
- Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
- Dimensiones del hueco: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Lavavajillas empotrable, parcialmente integrado

5VI 300XP

EG 1600

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+[1] / F[2]
- Clase de eficiencia de secado A
- Capacidad: 12 servicios
- Energía / agua[3]: 290 kWh / 3.360 l
- Energía / agua[4]: 1,02 kWh / 12 l
- Ruido: 54 dB (A) re 1 pW
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
- 3 programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C, prelavado
- Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo integrado / sistema electrónico de regeneración
- Asistente de dosificación
- Sensor de carga
- Sistema automático de detergente / técnica de protección del cristal
- Técnica para lavado alternante
- Protección múltiple contra agua
- Servo Schloss®

Diseño, confort
- Integrable detrás de la parte frontal del mueble
- Indicador (LED) de estado del programa
- Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
- Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
- Cesto de cubertería en el cesto inferior
- Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)

Dimensiones Al × An × P
- Dimensiones del aparato: 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
- Dimensiones del hueco: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Los frigoríficos Blaupunkt son verdaderos multitalentos

Las diferentes zonas de refrigeración de los frigoríficos y congeladores Blaupunkt proporcionan la temperatura adecuada para cada alimento. Los alimentos perfectamente almacenados permanecen frescos durante tiempo gracias a las diferentes zonas de temperatura y a la regulación electrónica.

NoFrost
El NoFrost System evacúa la humedad del aire del congelador y evita la formación de hielo en las paredes interiores y la formación de escarcha en los alimentos.

Supercongelación
Con la función de supercongelación, el congelador se enfría hasta -30 °C para evitar que los alimentos que se acaban de almacenar interrumpan el proceso de congelación.

Big Box
Los cajones transparentes para alimentos congelados ofrecen una perfecta vista de su interior. Elemento destacado: la Big Box especial. De 29 cm de alto, ofrece mucho espacio p. ej. para un ganso grande, varias pizzas o porciones congeladas grandes.

Luz LED
Las duraderas luces LED están integradas a ras en los paneles laterales e iluminan el interior de manera uniforme y perfecta.

Extra Fresh Professional
Para conservar frescos los alimentos durante tiempo, la temperatura y la humedad del aire son factores determinantes. En la zona Extra Fresh, los alimentos se almacenan a aprox. 0 °C, y así se conservan frescos durante el triple de tiempo. La zona Extra Fresh «seca» ofrece el clima ideal para queso, pescado y carne. La zona «húmeda» conserva la fruta y verdura jugosa y crujiente. La humedad del aire se puede ajustar individualmente según necesidad con un regulador giratorio.

Enfriar y congelar

Frigorífico empotrable

5CL 280FF0 Novedad

EG 1786

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 144 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,394 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 319 l
- Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-T
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Regulación electrónica de la temperatura que puede leerse mediante LED
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 319 l de volumen útil
- Superrefrigeración
- 7 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 6 son de altura regulable
- 6 estantes continuos en la puerta
- Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm
- Dimensiones del hueco: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

[1] Valores según reglamento (UE) 1060 / 2010 hasta 02 / 2021

[2] Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021

[3] Basado en los resultados de la comprobación estándar durante un periodo de 24 horas. El consumo real puede variar en función de la utilización / ubicación del aparato.

Combinación frigorífico-congelador empotrable

5CR 286FF0 Novedad

EG 1788



Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 256 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,701 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 254 l
- Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica
- Regulación electrónica de la temperatura con lectura digital exacta
- Supercongelación con desactivación automática

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 187 l de volumen útil
- 4 baldas de vidrio de seguridad, 3 de ellas de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 4 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- NoFrost: ¡no tendrá que descongelar el frigorífico nunca más!
- 3 cajones transparentes para alimentos congelados, de ellos 1 Big Box
- 67 l de volumen útil
- Capacidad de congelación: 8 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 13 horas
- Supercongelación
- Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm
- Dimensiones del hueco: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Combinación frigorífico-congelador empotrable

5CC 187FF0 Novedad

EG 1755



Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 262 kW / / año[3]
- Consumo de energía: 0,717 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 271 l
- Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica
- Regulación electrónica de la temperatura con lectura digital exacta

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 201 l de volumen útil
- 5 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 4 son de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 4 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 2 cajones para alimentos congelados
- 70 l de volumen útil
- Low Frost
- Zona Vario
- Fresh Sense
- Big Box
- Capacidad de congelación: 3 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 26 horas
- Supercongelación
- Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm
- Dimensiones del hueco: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Combinación frigorífico-congelador empotrable

5CB 281FF0 Novedad

EG 1787



Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+[1] / E[2]
- Consumo de energía: 217 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,594 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 249 l
- Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: N-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 115 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 179 l de volumen útil
- 5 baldas de vidrio de seguridad, 4 de ellas de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 3 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 3 cajones para alimentos congelados
- 70 l de volumen útil
- Capacidad de congelación: 3,2 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 10 horas
- Supercongelación
- Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagra de arrastre
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 176,5 × 54,0 × 54,0 cm
- Dimensiones del hueco: 177,2 – 177,6 × 56,0 × 55,0 cm

Enfriar y congelar

Combinación frigorífico-congelador empotrable

5CB 277SF0 Novedad

EG 1763

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 241 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,660 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 231 l
- Ruido: 38 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-T
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica
- Regulación electrónica de la temperatura con lectura digital exacta

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 168 l de volumen útil
- 4 baldas de vidrio de seguridad, 3 de ellas de altura regulable
- Contenedor transparente para verduras, con fondo ondulado
- 4 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 2 cajones para alimentos congelados
- 63 litros de volumen útil
- Low Frost
- Zona Vario
- Big Box
- Fresh Sense
- Capacidad de congelación: 3 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 26 horas
- Supercongelación con sistema automático de congelación
- Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagra de arrastre
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 157,8 × 54,1 × 54,5 cm
- Dimensiones del hueco: 158,0 × 56,0 × 55,0 cm

Combinación frigorífico-congelador empotrable

5CC 267FF0 Novedad

EG 1762

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 245 kW /año[3]
- Consumo de energía: 0,671 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 208 l
- Ruido: 38 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-T
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica
- Regulación electrónica de la temperatura con lectura digital exacta

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 157 l de volumen útil
- 4 baldas de vidrio de seguridad, 3 de ellas de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 3 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 2 cajones para alimentos congelados
- 51 litros de volumen útil
- Low Frost
- Zona Vario
- Fresh Sense
- Capacidad de congelación: 2,5 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 22 horas
- Supercongelación con sistema automático de congelación
- Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 144,6 × 54,1 × 54,5 cm
- Dimensiones del hueco: 145,0 × 56,0 × 55,0 cm

Frigorífico empotrable Extra Fresh

5CF 350FF1 Novedad

EG 1766

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 193 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,528 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 204 l
- Ruido: 38 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Montaje cómodo y sencillo
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Regulación electrónica de la temperatura con lectura digital exacta
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 130 l de volumen útil
- Superrefrigeración
- Zona Extra Fresh en torno a 0 °C con 59 l de volumen útil, de los cuales
- 1 contenedor de humedad regulable a 0 °C, sobre guía telescópica
- Cajón Extra Fresh «zona seca» sobre guía telescópica
- 3 baldas de altura regulable de vidrio de seguridad
- 4 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 1 compartimento congelador con tapa
- 15 litros de volumen útil
- Compartimento congelador para pizza
- Capacidad de congelación: 2,5 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 13 horas
- Supercongelación
- Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 139,7 × 55,8 × 54,5 cm
- Dimensiones del hueco: 140,0 × 56,0 × 55,0 cm

[1] Valores según reglamento (UE) 1060 / 2010 hasta 02 / 2021

[2] Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021

[3] Basado en los resultados de la comprobación estándar durante un periodo de 24 horas. El consumo real puede variar en función de la utilización / ubicación del aparato.

* Encontrará más información sobre la garantía de 5 años en la página 114.

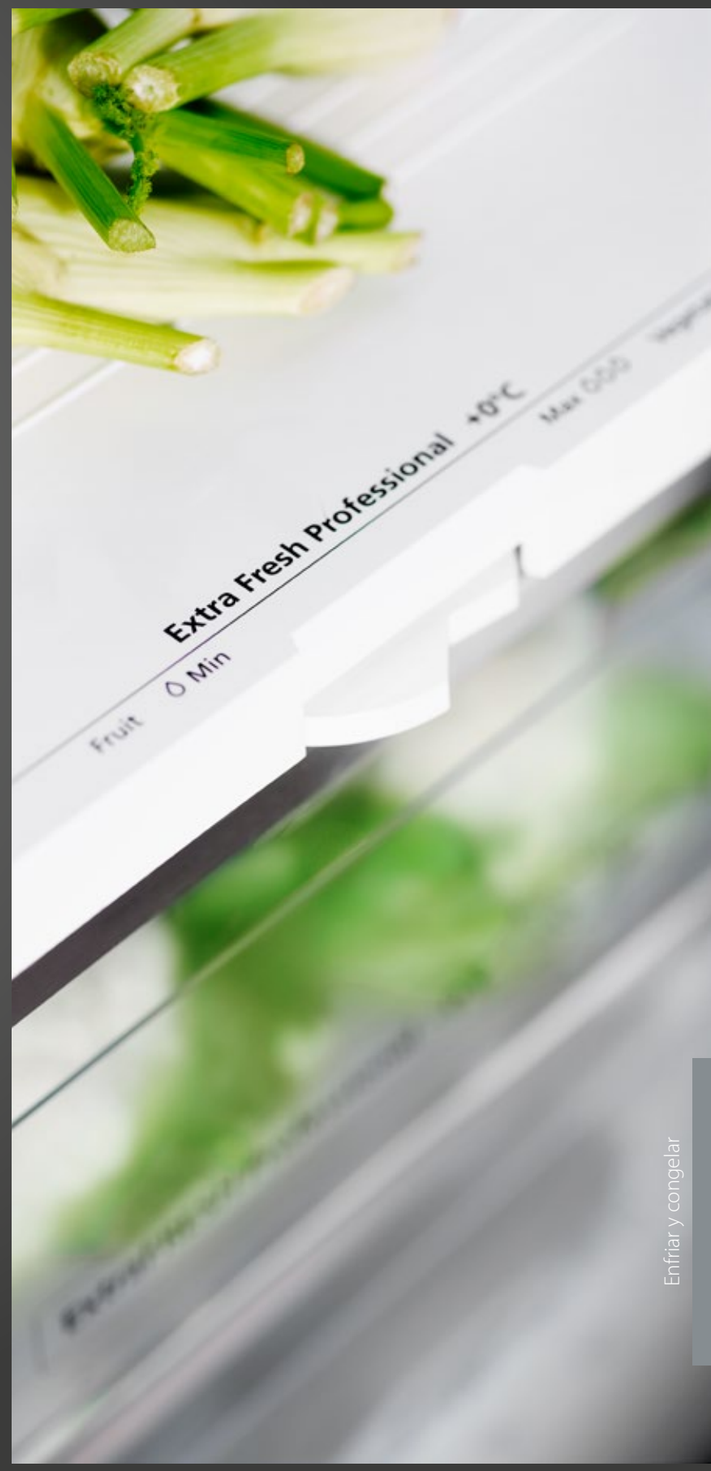

Enfriar y congelar

Frigorífico empotrable

5CH 240FF0 Novedad

EG 1761

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 189 kWh / año[3]
- Consumo de energía 0,518 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 200 l
- Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica
- Regulación electrónica de la temperatura con lectura digital exacta

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 183 l de volumen útil
- 5 baldas de vidrio de seguridad, 4 de ellas de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 4 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 1 compartimento congelador con tapa
- 17 l de volumen útil
- Capacidad de congelación: 2 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 12 horas
- Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 122,1 × 54,1 × 54,2 cm
- Dimensiones del hueco: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm

Frigorífico empotrable

5CL 240FF0 Novedad

EG 1760

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 129 kW / año[3]
- Consumo de energía 0,353 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 221 l
- Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación LED interior
- 6 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 5 son de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 4 estantes continuos en la puerta
- Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 122,1 × 54,1 × 54,2 cm
- Dimensiones del hueco: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm

Frigorífico empotrable

5CG 241FF0 Novedad

EG 1753

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+[1] / F[2]
- Consumo de energía: 182 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,498 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 181 l
- Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: N-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 167 l de volumen útil
- 4 baldas de vidrio de seguridad, 3 de ellas de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 3 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 1 compartimento congelador con tapa
- Compartimento congelador para pizza
- 14 l de volumen útil
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 6,5 horas
- Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagra de arrastre
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 121,0 × 54,0 × 54,0 cm
- Dimensiones del hueco: 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm

Frigorífico empotrable

5CK 241FF0 Novedad

EG 1754

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+[1] / F[2]
- Consumo de energía: 126 kWh / año[3]
- Consumo de energía 0,345 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 199 l
- Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-N-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 80 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 199 l de volumen útil
- 6 baldas de vidrio de seguridad, 5 de ellas de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 3 estantes continuos en la puerta
- Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagra de arrastre
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 121,0 × 54,0 × 54,0 cm
- Dimensiones del hueco: 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm

[1] Valores según reglamento (UE) 1060 / 2010 hasta 02 / 2021

[2] Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021

[3] Basado en los resultados de la comprobación estándar durante un periodo de 24 horas. El consumo real puede variar en función de la utilización / ubicación del aparato.

Enfriar y congelar

Frigorífico empotrable

5CG 230FF0 Novedad

EG 1733

102,5 LED

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 185 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,506 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 159 l
- Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación LED interior

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 142 l de volumen útil
- 4 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 3 son de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 4 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 1 compartimento congelador con tapa
- 17 l de volumen útil
- Capacidad de congelación: 2 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 10 horas
- Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 102,1 × 54,1 × 54,2 cm
- Dimensiones del hueco: 102,5 × 56,0 × 55,0 cm

Frigorífico empotrable

5CK 230FF0 Novedad

EG 1732

102,5 LED

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+[1] / F[2]
- Consumo de energía: 123 kW / año[3]
- Consumo de energía 0,336 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 181 l
- Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación LED interior

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 181 l de volumen útil
- 5 baldas de vidrio de seguridad, 4 de ellas de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 4 estantes continuos en la puerta
- Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 102,1 × 54,1 × 54,2 cm
- Dimensiones del hueco: 102,5 × 56,0 × 55,0 cm

Frigorífico empotrable

5CH 220FF0 Novedad

EG 1737

88 LED

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 185 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,506 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 129 l
- Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación LED interior

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 112 l de volumen útil
- 3 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 2 son de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 4 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 1 compartimento congelador con tapa
- 17 l de volumen útil
- Capacidad de congelación: 2 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 10 horas
- Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 87,4 × 54,1 × 54,2 cm
- Dimensiones del hueco: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm

Frigorífico empotrable

5CL 220FF0 Novedad

EG 1736

88 LED

Ahora en un nuevo diseño de color

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 118 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,323 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 150 l
- Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación LED interior
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 4 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 3 son de altura regulable
- 4 estantes continuos en la puerta
- Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 87,4 × 54,1 × 54,2 cm
- Dimensiones del hueco: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm

[1] Valores según reglamento (UE) 1060 / 2010 hasta 02 / 2021

[2] Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021

[3] Basado en los resultados de la comprobación estándar durante un periodo de 24 horas. El consumo real puede variar en función de la utilización / ubicación del aparato.

Enfriar y congelar

Frigorífico empotrable

5CG 221FF0 Novedad

EG 1716

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+[1] / F[2]
- Consumo de energía: 178 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,487 / 24 h[3]
- Volumen útil total: 118 l
- Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: N-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 80 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 104 l de volumen útil
- 3 baldas de vidrio de seguridad, 2 de ellas de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 3 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 1 compartimento congelador con tapa
- 1 compartimento congelador para pizza
- 14 l de volumen útil
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 6,5 horas

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagra de arrastre
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 87,5 × 54,0 × 54,0 cm
- Dimensiones del hueco: 87,6 – 88,6 × 56,0 × 55,0 cm

Frigorífico empotrable

5CK 221FF0 Novedad

EG 1717

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A+[1] / F[2]
- Consumo de energía: 115 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,315 / 24 h[3]
- Volumen útil total: 129 l
- Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: N-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 80 W

Equipamiento, confort
- Empotrable, totalmente integrable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 129 l de volumen útil
- 4 baldas de vidrio de seguridad, 3 de ellas de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con placa de vidrio de seguridad
- 3 estantes continuos en la puerta
- Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagra de arrastre
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 87,5 × 54,0 × 54,0 cm
- Dimensiones del hueco: 87,6 – 88,6 × 56,0 × 55,0 cm

Frigorífico inferior

5CP 210FF0 Novedad

EG 1703

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 176 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,482 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 123 l
- Ruido: 38 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Para montaje inferior
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación LED interior
- Regulación electrónica de la temperatura
- Ventilación y aireación en la zona del zócalo, ninguna sección en la encimera

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 108 l de volumen útil
- 2 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 1 es de altura regulable
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con una placa de vidrio de seguridad
- 1 estante grande y 2 estantes pequeños en la puerta
- Portabotellas en el estante muy profundo en la puerta

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 1 compartimento congelador con tapa
- 15 l de volumen útil
- Capacidad de congelación: 2 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 10 horas

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Patas delanteras de altura regulable
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm
- Dimensiones del hueco: 82,0 × 60,0 × 55,0 cm

Frigorífico inferior

5CN 210FF0 Novedad

EG 1702

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / F[2]
- Consumo de energía: 114 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,312 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 137 l
- Ruido: 38 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- Para montaje inferior
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación LED interior
- Contenedor transparente Vario para fruta y verdura cubierto con una placa de vidrio de seguridad
- Regulación electrónica de la temperatura
- Ventilación y aireación en la zona del zócalo, ninguna sección en la encimera
- 3 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 2 son de altura regulable
- 1 estante grande y 2 estantes pequeños en la puerta
- Portabotellas en el estante muy profundo en la puerta
- Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Patas delanteras de altura regulable
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm
- Dimensiones del hueco: 82,0 × 60,0 × 55,0 cm

Congelador empotrable

5FG 220SE0 Novedad

EG 1792

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / E[2]
- Consumo de energía: 178 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,487 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 102 l
- Ruido: 38 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN-ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
- 4 cajones para alimentos congelados
- Capacidad de congelación: 10 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 22 horas
- Supercongelación con sistema automático de congelación
- Calendario de productos congelados
- Combinable para la combinación de frigorífico-congelador con un sistema automático de refrigeración integrable

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagra de arrastre
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 87,4 × 54,1 × 54,2 cm
- Dimensiones del hueco: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm

[1] Valores según reglamento (UE) 1060 / 2010 hasta 02 / 2021

[2] Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021

[3] Basado en los resultados de la comprobación estándar durante un periodo de 24 horas. El consumo real puede variar en función de la utilización / ubicación del aparato.

Frigoríficos independientes Blaupunkt: unos solitarios del frío con un aspecto impresionante

¿Por qué esconder siempre el frigorífico detrás del frente de la cocina? Sobre todo cuando es tan elegante como estos. Con su diseño purista y su acabado de acero inoxidable, los frigoríficos independientes Blaupunkt resultan muy atractivos en la cocina.

Equipados con la última tecnología, como No Frost y Supercongelación, la formación de hielo y la descongelación no deseada forman parte del pasado.

NoFrost
El NoFrost System evacúa la humedad del aire del congelador y evita la formación de hielo en las paredes interiores y la formación de escarcha en los alimentos.

Supercongelación
Con la función de supercongelación, el congelador se enfría hasta -30 °C para evitar que los alimentos que se acaban de almacenar interrumpan el proceso de congelación.

Luz LED
Las duraderas luces LED están integradas a ras en los paneles laterales e iluminan el interior de manera uniforme y perfecta.



Electronic Control
Gracias al control electrónico de la temperatura, los frigoríficos Blaupunkt siempre están a la temperatura adecuada. La temperatura es exacta y se puede leer digitalmente en cualquier momento a través del indicador LED.

Frío

Enfriar y congelar

Combinación frigorífico-congelador independiente

5FS 300SE0 Novedad

EG 1796

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / E[2]
- Consumo de energía: 226 kWh / año[3]
- Volumen útil total: 295 l
- Ruido: 40 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: N / ST
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 150 W

Equipamiento, confort
- Independiente
- Aspecto de acero inoxidable
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica
- Regulación electrónica de la temperatura que puede leerse mediante LED

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 219 l de volumen útil
- 4 baldas de vidrio de seguridad, 2 de ellas de altura regulable
- 2 cajones transparentes Vario para fruta y verdura, cubiertos por un cristal de seguridad
- 2 estantes continuos y 2 semiestantes en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 3 cajones para alimentos congelados
- 76 l de volumen útil
- No Frost
- Capacidad de congelación: 3,9 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 23 horas
- Supercongelación con sistema automático de congelación

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Apertura a la derecha, intercambiable
- Dimensiones del aparato: 188,0 × 59,8 × 63,0 cm

[1] Valores según reglamento (UE) 1060 / 2010 hasta 02 / 2021

[2] Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021

[3] Basado en los resultados de la comprobación estándar durante un periodo de 24 horas. El consumo real puede variar en función de la utilización / ubicación del aparato.

Combinación frigorífico-congelador independiente

5SB 890SE0 Novedad

EG 1795

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A++[1] / E[2]
- Consumo de energía: 322 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,882 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 490 l
- Ruido: 45 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: SN / N / ST / T
- Potencias conectadas: 220 – 240 V / 152 W

Equipamiento, confort
- Combinación frigorífico-congelador independiente Side by Side
- Aspecto de acero inoxidable
- Tirador de barra
- Regulación de temperatura independiente de la cámara frigorífica y del congelador
- Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
- Interior luminoso, fácil de limpiar
- Iluminación interior LED en la zona frigorífica
- Regulación electrónica de la temperatura que puede leerse mediante LED
- Dispensador de agua y hielo + Ice Crusher
- Conexión externa fija para suministro de agua
- Incl. manguera de conexión de 4 m y adaptador de conexión de agua 3 / 4"

Zona frigorífica
- Cámara frigorífica: 334 l de volumen útil
- 4 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 2 son de altura regulable
- 2 cajones transparentes Vario para fruta y verdura
- 5 estantes continuos en la puerta
- Huevera

****** – Congelador -18 °C y menos**
- 2 cajones para alimentos congelados
- 156 l de volumen útil
- No Frost
- Capacidad de congelación: 14 kg en 24 horas
- Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 7 horas
- Supercongelación con sistema automático de congelación
- Tres estantes de puerta en la cámara de congelación
- Máquina de hielo automática

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Dimensiones del aparato: 178,8 × 89,5 × 74,5 cm

Vinoteca empotrable

La nueva Vinoteca de Blaupunkt ofrece el clima perfecto para vinos selectos

Vinoteca empotrable

5WK 600FF0 Novedad

Touch control · LED · Digital display · Electronic control · push & pull

Potencia, consumo
- Clase de eficiencia energética: A[1] / G[2]
- Consumo de energía: 140 kWh / año[3]
- Consumo de energía: 0,383 kWh / 24 h[3]
- Volumen útil total: 83 l
- Ruido: 40 dB (A) re 1 pW
- Clase climática: N
- Potencias conectadas: 220 – 240 V

Equipamiento, confort
- Parte frontal de cristal negro
- Apertura sin tirador mediante Push & Pull (empujar y tirar)
- Touch Control
- Iluminación LED blanca
- 3 baldas de madera de cedro
- Capacidad para 36 botellas
- Parte superior: 24 botellas (75 cl)
- Parte inferior: 12 botellas (75 cl)
- 2 zonas de temperatura para vinos espumosos, blancos, rosadosy tintos 5° – 12 °C / 12° – 20 °C
- Alarma de puerta abierta
- Alarma de temperatura óptica y acústica
- Regulación electrónica de la temperatura con lectura digital exacta
- Protección contra radiación UV
- Modo de demostración
- Sistema antivibración
- Descongelación automática
- Sistema de invierno

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
- Bisagras planas
- Apertura a la derecha 5WK 600FF0R, EG 1789
- Apertura a la izquierda 5WK 600FF0L, EG 1790
- Dimensiones del aparato: 58,9 × 59,0 × 56,0 cm
- Dimensiones del hueco: 59,0 × 55,0 × 55,0 cm

[1] Valores según reglamento (UE) 1060 / 2010 hasta 02 / 2021
[2] Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021
[3] Basado en los resultados de la comprobación estándar durante un periodo de 24 horas. El consumo real puede variar en función de la utilización / ubicación del aparato.

Servicio

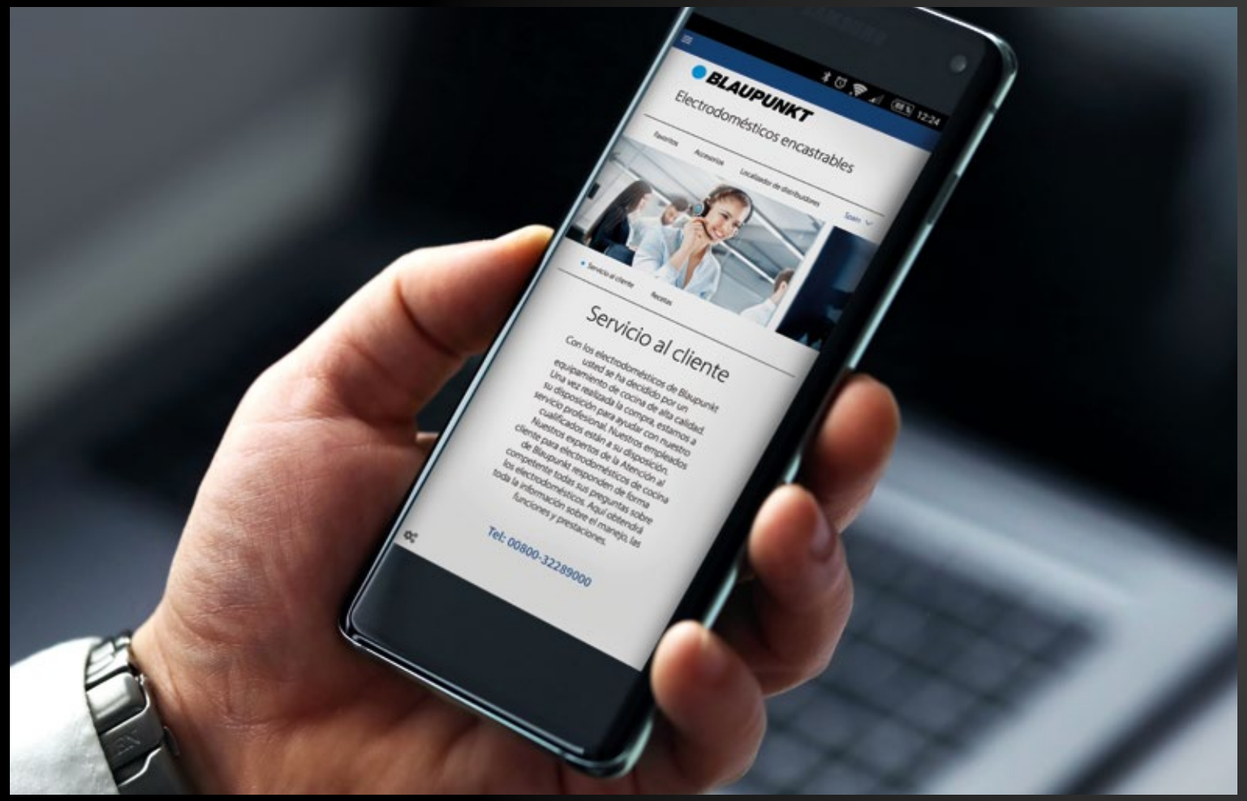

Con los electrodomésticos de Blaupunkt usted se ha decidido por un equipamiento de cocina de alta calidad. Tras la adquisición de su electrodoméstico estamos a su disposición para ayudarle con nuestro servicio profesional. Nuestros empleados cualificados están a su disposición. Nuestros expertos de la Atención al cliente para electrodomésticos de cocina de Blaupunkt responden de forma competente todas sus preguntas sobre los electrodomésticos. Aquí obtendrá toda la información sobre manejo, funciones y prestaciones.

Su vía directa a Blaupunkt.
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Electrodomésticos empotrables para cocina de Blaupunkt / Servicio de atención al cliente, Servicio de reparación, Asesoramiento a clientes, recambios y accesorios:

Tel.: 00 800 32 289 000

Manufacturer's warranty 2 years

Calidad que convence con garantía de Blaupunkt.
Los electrodomésticos de cocina de Blaupunkt se fabrican solamente con los mejores materiales y siguiendo unas normas de procesamiento muy elevadas. Blaupunkt otorga una garantía del fabricante de dos años a cada electrodoméstico y cada reparación llevada a cabo por el Servicio de atención al cliente para electrodomésticos de cocina.

Más piezas originales: accesorios y recambios.
Puede solicitar recambios originales, una gran selección de accesorios y los detergentes y productos de cuidado probados a nuestros competentes empleados.

N W E S

Rápidamente cerca de usted. Nuestros especialistas de Blaupunkt.
Con una red de servicio que cubre toda Alemania y unos 700 técnicos altamente cualificados podemos garantizarle que nuestros especialistas siempre llegarán rápidamente si debe llevarse a cabo una reparación. Por lo general, en el plazo de 48 horas.

Alemania
service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Austria
service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Países Bajos
service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com

Bélgica
service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Suecia
service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Dinamarca
service.DK@blaupunkt-einbaugeraete.com

Francia
service.FR@blaupunkt-einbaugeraete.com

Luxemburgo
service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

Suiza
service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com

Italia
service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com

España
service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

Malta
service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Servicio

Larga vida útil y un servicio profesional: este es el compromiso Blaupunkt. Por supuesto, esto también se aplica a nuestros diez nuevos productos, que ya incluyen la garantía de 5 años*. También ofrecemos esta y otras extensiones de garantía para todos los demás aparatos empotrables Blaupunkt por un coste suplementario. Para ello, es imprescindible registrarse antes online.

Extienda fácilmente su garantía en tres pasos.

Register your new device on **Your**Blaupunkt: **blaupunkt-einbaugeraete.com**

YourBlaupunkt

1

Cree una cuenta de cliente
Rellene el formulario de contacto en nuestro sitio web ***www.blaupunkt-einbaugeraete.com*** (o escanee el código QR que aparece más arriba). A continuación, confirme su dirección de correo electrónico para completar el registro.

2

Registre su nuevo electrodoméstico
Puede registrar su nuevo electrodoméstico en ***Mis electrodomésticos,*** dentro del área de clientes.

3

Complete su registro
Introduzca el número de serie y la fecha de compra y seleccione la categoría del electrodoméstico. Eso es todo. Ahora ya puede disfrutar de nuestras ventajas para clientes.

BLAUPUNKT 5 Year GUARANTEE

* Para activar la garantía de 5 años, es necesario registrarse en un plazo de 90 días
Encontrará más información en nuestro sitio web *www.blaupunkt-einbaugeraete.com.*

Cocina y sonido

La vinculación invisible de los mundos de Blaupunkt Cocina y Sonido: el sistema de sonido de Blaupunkt trabaja oculto, pero emite un sonido satinado. Oculto detrás del panel de zócalo o montado en huecos, transforma los muebles de cocina en cuerpos de resonancia y se puede conectar fácilmente con cualquier dispositivo final móvil – teléfono inteligente o tableta – vía Bluetooth.

Sistema de sonido Blaupunkt

ZM 100 / ZM 101

- Montaje recomendado detrás de la pantalla del zócalo
- Manejo vía conexión Bluetooth p. ej. mediante smartphone o tablet

Compuesto por
- 1 módulo receptor
- 2 / 4 excitadores (convertidores de resonancia)
- Material de fijación
- Líneas de conexióen

Datos técnicos del módulo receptor
- 2 salidas de altavoz de 5 W, impedancia de 4 Ohmios cada una
- Bluetooth CSR 2.1, compatible con todos los dispositivos Bluetooth
- 240 V AC, distancia máx. del emisor 10 m

Datos técnicos del excitador
- Corriente de carga nominal 6 W
- Impedancia 4 Ohmios
- Profundidad de montaje 2,6 cm

Dimensiones (Al × An × P)
- 4,5 × 2,8 × 14,0 cm

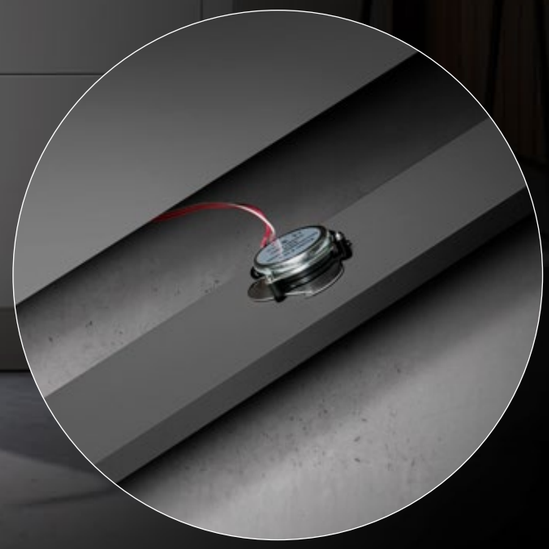

BLAUPUNKT

HK Appliances GmbH
Werkstraße 3
32289 Rödinghausen (Alemania)

www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Salvo modificaciones y opciones de entrega, así como variaciones de color en piezas de plástico.
® Marca registrada. © 2020 by Blaupunkt
Reimpresión, también parcial, solo con la autorización del editor. Printed in Germany 8 / 2020.
No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Sujeto a posibles errores y modificaciones técnicas.

Este catálogo está destinado únicamente a comerciantes especializados.

hoch5.com